

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EQ02, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ JUAN ORDAZ ORDAZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A LA QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL:

- I.1. Que es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006.
- I.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53.
- I.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo los términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 212,692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Mtro. Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-115726, el día 01 de agosto del 2014, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento.
- I.4. Que no tiene ningún conflicto de interés con el CONTRATISTA, en términos de la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 19 de julio de 2017.
- I.5. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se adjudicó al CONTRATISTA, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta No. **LO-014P7R001-E343-2018**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° primer párrafo, 27 fracción I, 28 y 30 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 31 y 34 de su Reglamento, así como del fallo emitido con fecha 11 de julio del 2018.
- I.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número 35102 denominada 'Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos' según oficios número **DICP-SP-2018-110** para la Representación de Reynosa y **DICP-SP-2018-112** para la Representación de



Manzanillo, ambos de fecha 18 de mayo de 2018 y emitidos por la Dirección de Integración y Control Presupuestal perteneciente a la Subdirección General de Administración del INSTITUTO FONACOT.

- 1.7. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

II. DECLARA EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- II.1. Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número 33,655, de fecha 28 de febrero de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Víctor Rafael Aguilar Molina, Notario Público número 164, en la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, el día 12 de marzo del 2013, bajo el folio mercantil electrónico número 489558.
- II.2. Que de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en proyectar, supervisar, contratar y ejecutar la construcción, reparación remodelación y mantenimiento de toda clase de obra.
- II.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave ICE130228N32.
- II.4. Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.
- II.5. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones fiscales, en especial con el Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación. Así mismo, que presentó su solicitud de opinión a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, como lo establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 en sentido positivo.
- II.6. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales en observancia a lo dispuesto por la regla Quinta del "Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, de conformidad con el documento emitido por Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se emite la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo.
- II.7. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones y amortizaciones patronales ante el INFONAVIT, en observancia a lo dispuesto por el "Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de

aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, de conformidad con el documento emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de fecha 16 de julio del 2018, en el que se hace constar que no se identificaron adeudos ante el INFONAVIT, encontrándose al corriente en sus obligaciones que señala el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de aportar el cinco por ciento de los salarios cubiertos a sus trabajadores y de retener y enterar los descuentos para amortizaciones de crédito.

- II.8. Que su representada está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el número de Registro Patronal Y6651599109, del cual exhibe el registro de alta vigente, cuya copia fotostática se adjunta al presente como anexo número 1.
- II.9. Que cuenta con poderes para actos de administración, con todas las facultades generales, aun las que requieran cláusula especial expresa, contenidos en la escritura señalada en la declaración II.1. del presente instrumento, declarando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha, dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna, asimismo, se identifica con su credencial para votar con fotografía con número [REDACTED] expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral hoy Instituto Nacional Electoral.
- II.10. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la empresa y ninguno de sus socios o accionistas desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, por lo que no se actualiza un conflicto de interés, no encontrándose dentro del supuesto del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ni se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- II.11. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.
- II.12. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra clasificada como pequeña empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- II.13. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su representada el ubicado en calle Contralores número 46 MZ 20 LT 44, Col. Sifón, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. CP. 09400.

Eliminado: una palabra del sexto renglón del tercer párrafo. Datos de la Identificación Oficial Credencial para Votar con fotografía.

Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

III. AMBAS PARTES DECLARAN:

- III.1. Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato.
- III.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que las facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por lo que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda al CONTRATISTA, la ejecución de la obra pública consistente en "**Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 28219, en Manzanillo, Colima, perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Regional Occidente de este Instituto Fonacot**", acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo previamente acordados por las partes, así como a las disposiciones aplicables en materia de construcción vigentes de los Estados de Tamaulipas y Colima.

SEGUNDA. ANEXOS. Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidamente firmados por las mismas, forman parte integrante del presente contrato:

Anexo No. 1: Registro Patronal ante el I.M.S.S.

Anexo No. 2: Catálogo de Conceptos.

Anexo No. 3: Programa de Ejecución de la Obra.

TERCERA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, establecerá quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica, la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones que le presente el CONTRATISTA.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública objeto de este contrato en un plazo de 50 días naturales, iniciando el día 31 de julio del 2018 y a concluirla a más tardar el día 18 de septiembre del 2018, de conformidad con el programa de ejecución de la obra pública consistente en "**Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400,**

Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 28219, en Manzanillo, Colima, perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Regional Occidente de este Instituto Fonacot”, que se adjunta como Anexo No. 3.

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA, el inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 31 de julio del 2018. El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición del CONTRATISTA, la documentación que en su caso se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos.

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA los precios unitarios que se detallan en el catálogo de conceptos que se especifican en el Anexo 2.

Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado.

SÉPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por **“Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 28219, en Manzanillo, Colima, perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Regional Occidente de este Instituto Fonacot”**, objeto del presente contrato, importa la cantidad de \$2'640,334.50 M.N. (Dos millones seiscientos cuarenta mil trescientos treinta y cuatro pesos, 50/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinó conforme a lo dispuesto en el Acta del Acto de Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional Mixta No. **LO-014P7R001-E343-2018** y al catálogo de conceptos de los trabajos de reubicación, que se detalla en el Anexo No. 2 de este contrato. El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado le será enterado al CONTRATISTA y éste se obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de la materia.

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente acepta, que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la deducción del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Eliminado:
segundo y tercer renglón del segundo párrafo.
Datos de la Cuenta Bancaria (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza)
Fundamento
Legal: artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Por tratarse de Información que identifica un Secreto Bancario.

NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto de este contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones quincenales, mismas que estarán sujetas al avance de actividades desarrolladas de acuerdo al catálogo de conceptos y programa de ejecución general de los trabajos que como anexos 2 y 3 forman parte integrante del presente contrato; dichas estimaciones serán presentadas por el CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y acompañada de la documentación soporte correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósito en la cuenta de cheques número

[REDACTED], dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reúna los requisitos fiscales respectivos, con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública.

Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por el INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se haya formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación del CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin derecho a ulterior reclamación.

DÉCIMA. ANTICIPO. Para que el CONTRATISTA realice en el sitio "**Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 28219, en Manzanillo, Colima, perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Regional Occidente de este Instituto Fonacot**", objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe de este contrato, mismo que asciende a la cantidad de \$792,100.35 (Setecientos noventa

y dos mil cien pesos 35/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de \$126,736.05 (Ciento veintiséis mil setecientos treinta y seis pesos, 05/100 M.N.), determinándose un total de \$918,836.41 (Novecientos dieciocho mil ochocientos treinta y seis pesos 41/100 M.N.), mismo que se entregará al CONTRATISTA con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA entregue la fianza de garantía por concepto de anticipo, dentro del tiempo previsto en el proceso de contratación.

La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la residencia de supervisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en función del mismo, incrementará el porcentaje de amortización.

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, el porcentaje será el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la terminación anticipada o la rescisión al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir dicho saldo, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del incumplimiento, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT.

DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados conforme a lo señalado en la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente:

El ajuste de costos deberá ser solicitado por el CONTRATISTA a partir de la fecha en que se produzca la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la publicación de los índices aplicables.

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, con respecto al programa vigente.

La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan no podrá ir más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas.

Cuando el atraso sea por causa imputable al CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices aplicables.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida en la propuesta del CONTRATISTA.

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud del CONTRATISTA, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita del CONTRATISTA; la que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de publicación de los índices aplicables al periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

DÉCIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud del CONTRATISTA, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde el momento en que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá al CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no reintegre las cantidades en el plazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en exceso los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y términos que a continuación se señalan, las siguientes garantías:

a) Garantía del anticipo:

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro en un plazo no mayor a los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente previo a la formalización del contrato correspondiente, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el IVA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

b) Garantía del Cumplimiento del contrato:

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin IVA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, el CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y

contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la rescisión del mismo sin responsabilidad alguna.

c) Garantía por defectos y vicios ocultos:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que resulten en la misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la obra pública en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la entrega-recepción de los trabajos, el CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) año, contado a partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO FONACOT comunicará de inmediato y por escrito al CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños causados dentro en un lapso de 10 (diez) días naturales.

En el supuesto de que el CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, éste procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salv o



sus derechos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda un vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal efecto.

La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando el Subdirector de Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones correspondiente.

DECIMA CUARTA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA. Las pólizas que sean expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:

- a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este contrato.
- b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la liquidación correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá

presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurridos los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del artículo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.

- c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas al CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme.
- d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, vigente a partir del 04 de abril del 2015, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente del grado de avance de la obra.
- f) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en

concordancia con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la fianza.

- g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT.
- h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

DÉCIMA QUINTA. REPRESENTACIÓN. El CONTRATISTA se obliga a designar antes de la iniciación de los trabajos y en el sitio de la obra, un superintendente de construcción por cada frente de trabajo descrito en la cláusula primera del presente contrato, que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus especificaciones y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por el CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

DÉCIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES. El CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, el INSTITUTO FONACOT podrá ordenar al CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por escrito, mismos que deberán ser conciliados sus costos por ambas partes.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o de exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia.

DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA bajo su más estricta responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la realización de la obra objeto del presente contrato, en el entendido de que asumirá la responsabilidad total de la actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso éstos en el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT.

El CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliares, especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las reclamaciones que dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO FONACOT, obligándose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente el CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecidas en los ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITUTO FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho concepto.

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares, especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento.

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales erogadas por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula.

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato y se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las normas de construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción del INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO FONACOT o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

DÉCIMA NOVENA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el lugar en donde se efectúen las obras.

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones y con el programa de trabajo aprobados.

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito al CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen.

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos establecidos por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a juicio del INSTITUTO FONACOT.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación

que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre la procedencia de la petición.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, llevándose a cabo la recalendarización de los trabajos objeto de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 86 de su Reglamento, las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos autorizado por el INSTITUTO FONACOT como parte de la adjudicación del contrato, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos, o por la entrega parcial de cada frente de trabajo en apego a lo dispuesto en la memoria descriptiva ya los plazos de terminación de cada uno de ellos, sin perjuicio de la vigencia del plazo contractual, por lo que el INSTITUTO FONACOT en caso de detectar un atraso considerable por causas imputables al contratista que ponga en riesgo la terminación y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, podrá optar por rescindirlos derivado del procedimiento de licitación en cualquier tiempo.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso se rescindirán administrativamente el contrato.

Las penas convencionales por atraso, serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, por causas imputables al CONTRATISTA, conforme al programa de ejecución autorizado, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos conforme a la fecha de corte semanal pactada en el contrato.

Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.

Las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran causas imputables al CONTRATISTA; la determinación del atraso se realizará con base a las fechas de terminación, fijadas en el programa de ejecución general de los trabajos autorizados.

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor durante la ejecución de los trabajos.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales estas se harán de conocimiento del CONTRATISTA; mediante nota de bitácora u oficio, el monto determinado como retención económica o pena convencional se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento de acuerdo a lo siguiente:

Las retenciones serán aplicadas por el INSTITUTO FONACOT a razón del 1.0% (Uno punto cero por ciento) sobre los conceptos de catálogo que resulten faltantes por ejecutar en el periodo.

Las penas convencionales serán aplicadas a razón del 1.0% (Uno punto cinco por ciento) por día sobre los conceptos de catálogo faltantes por ejecutar, de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el importe de la retención económica se determinará con base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución autorizado. El CONTRATISTA podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

VIGÉSIMA TERCERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás programas de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato.

El uso de la bitácora electrónica y seguimiento a Obra Pública es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraída del lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberá considerar como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que se estipula en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de este instrumento jurídico.

VIGÉSIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez terminada la totalidad de los trabajos, el CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el INSTITUTO FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los sesenta días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que el CONTRATISTA no acuda a las instalaciones del INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo el CONTRATISTA no realiza alguna gestión, el finiquito del resultado se dará por aceptado.

Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad

en la que hubiera incurrido en los términos de este contrato y supletoriamente, por lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y, en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, inmediatamente.

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.


VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen en que el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Vigésima Sexta del presente contrato.

Serán causas de rescisión imputables al CONTRATISTA, las que a continuación se señalan:

- a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada.
- b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT.
- c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT.
- d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.
- f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación.
- g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Décima Novena de este contrato o, en su caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento siguiente:

Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarará la rescisión del contrato y lo comunicará dando sus argumentos al CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia de la rescisión.



En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, el CONTRATISTA estará obligado a pagar los daños y perjuicios que correspondan.

VIGÉSIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En cualquier momento, el CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.

TRIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá suspender temporalmente la obra, o bien, optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma.

En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.

TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y Anexos que lo integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles.


TRIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias.

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, por lo que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL CONTRATISTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2018.

POR EL INSTITUTO FONACOT

POR EL CONTRATISTA




LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE
HARO
APODERADO LEGAL



C. JOSÉ JUAN ORDAZ ORDAZ
ADMINISTRADOR UNICO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y
ÁREA CONTRATANTE



MTRO. EDGAR GUILLERMO URBANO
AGUILAR
DIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

Contrato No. I-OP-2018-002

Visto bueno por el Área Administrativa

Elaboró: Lic. Sofía Alejandra Solís Cobos

Supervisó: Lic. Dora Nava García

000029

TARJETA DE IDENTIFICACION PATRONAL
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 SEGURIDAD Y SOLIDARIIDAD SOCIAL
 Número de Registro Patronal: Y6651599109
 División: 4 Grupo: 41 Fracción: 4102 Clase: V

Nombre, denominación o razón social del patrón o sujeto obligado:
 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EQ02, SA DE CV

Domicilio: CONTRALORES NUMERO EXTERIOR 46 NUMERO INTERIOR M20 L44 COLONIA SIFON
 C.P. 09400 MUNICIPIO IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL

Lugar y fecha de expedición: DISTRITO FEDERAL A 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

Delegación: DELEGACION SUR (D.F.)

Subdelegación: SUBDELEGACION STA. ANITA

JOSE JUAN ORQAZ ORDAZ
 Nombre y firma del patrón o representante legal

Vigencia hasta: 22/09/2017 Foto: 01Y6651599109401120150922132402

Artículo 15 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.- El patrón o sujeto obligado deberá avisar al Instituto por escrito del robo, destrucción o extravío del documento de identificación, para proceder a su reposición, previo pago correspondiente.

Asimismo, deberá dar aviso oportunamente al Instituto, para efectos de su invalidación y reposición, de la pérdida o cualquier otra situación que pudiera implicar la reposición o el uso indebido de su número patronal de identificación electrónica.

La presentación del aviso no exime al patrón o sujeto obligado de cumplir con sus obligaciones legales. Todos los actos realizados bajo el amparo de dicho documento o número patronal de identificación electrónica, serán válidos hasta la fecha de presentación del aviso.

Personas autorizadas para presentar avisos afiliatorios:

1. JOSE JUAN ORDAZ ORDAZ
 Nombre y firma

2. [Firma] [Nombre] [Firma]
 Nombre y firma

3. [Firma] [Nombre] [Firma]
 Nombre y firma

Usuario: [Redacted]
 Matricula: [Redacted] Autorización IMSS (Nombre y Firma)
 4 Mn. 24 Foto: 01Y6651599109401120150922132402

Eliminado: Usuario y matrícula de terceros.
 Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX G, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
 Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

000379

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
REPRESENTACIÓN DE REYNOSA						
TRÁMITES						
1-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA	tramite	1.0000	\$39,215.91	(* TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 91/100 M.N. *)	\$39,215.91
	SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.					
1-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO	tramite	1.0000	\$34,704.03	(* TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)	\$34,704.03
	NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO. P.U.O.T.					

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$73,919.94

Acumulado: \$73,919.94

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000380

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
 Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-TRA-03	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	REVISIÓN	1.0000	\$40,503.40	(* CUARENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N. *)	\$40,503.40
	TOTAL TRÁMITES PRELIMINARES					\$114,423.34
2-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	212.0000	\$22.48	(* VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N. *)	\$4,765.76
2-PRE-02	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ALIMENTCION, RETIRO DE TUBERIAS, CARGA Y ACARREO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3.0000	\$1,908.78	(* UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 78/100 M.N. *)	\$5,726.34

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$73,919.94
	Monto esta hoja:	\$50,995.50
	Acumulado:	\$124,915.44

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-PRE-03	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ALIMENTACION, CARGA Y ACARREO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	15.0000	\$100.86	(* CIENTO PESOS 86/100 M.N. *)	\$1,512.90
2-PRE-04	DESMONTAJE DE LETRERO CON RECUPERACIÓN A 5 METROS DE ALTURA EN FACHADA INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE	PZA	1.0000	\$4,527.39	(* CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 39/100 M.N. *)	\$4,527.39
<p>TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EL EQUIPO DE RECUPERACION SE ENTREGARÁ A LA RESIDENCIA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . P.U.O.T.</p>						
TOTAL PRELIMINARES						
ALBAÑILERÍA						\$16,532.39

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$124,915.44
Monto esta hoja: \$6,040.29
Acumulado: \$130,955.73

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

000333

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400 Locales 1 y 2 a Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Eliás Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
 Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	67.7300	\$382.89	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	\$25,933.14
2-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	21.4800	\$292.45	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. *)	\$6,281.83

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$130,955.73
	Monto esta hoja:	\$32,214.97
	Acumulado:	\$163,170.70

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

000333

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	35.1300	\$843.49	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	\$29,631.80
2-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	20.6900	\$653.57	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. *)	\$13,522.36

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$163,170.70
Monto esta hoja: \$43,154.16
Acumulado: \$206,324.86

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000384

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	8.5300	\$303.17	(* TRESCIENTOS TRES PESOS 17/100 M.N. *)	\$2,586.04
2-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO	M2	197.0000	\$889.74	(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)	\$175,278.78

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$206,324.86
 Monto esta hoja: \$177,864.82
 Acumulado: \$384,189.68

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

000335

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
2-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	15.0000	\$301.56 (* TRESCIENTOS UN PESOS 56/100 M.N. *)		\$4,523.40
2-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.50 X 0.60 M, UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	14.1300	\$363.04 (* TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. *)		\$5,129.76

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$384,189.68
Monto esta hoja: \$9,653.16
Acumulado: \$393,842.84

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000386

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 6 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-09	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.					
2-ALB-09.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	8.0000	\$218.48	(* DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$1,747.84
2-ALB-10	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO					
2-ALB-10.1	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.. P.U.O.T. EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	8.0000	\$134.76	(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. *)	\$1,078.08

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$393,842.84
Monto esta hoja:	\$12,479.08
Acumulado:	\$396,668.76

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000337

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CÁTALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-11	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
2-ALB-11.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	8.0000	\$198.07	(* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. *)	\$1,584.56
2-ALB-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	26.4600	\$197.35	(* CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. *)	\$5,221.88

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$396,668.76
Monto esta hoja: \$19,285.52
Acumulado: \$403,475.20

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000388

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-13	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CHAROLA PARA BAÑO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A UNA ALTURA DE 15 CMS, INCLUYE: RELLENO DE TEZONTLE Y FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE: MATERIALES, RELLENO DE TEZONTLE Y FIRME DE CONCRETO FC'150 KG CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA GRUESA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	15.0000	\$563.91	(* QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$8,458.65
TOTAL ALBAÑILERÍA						\$280,978.12
CANCELERIA						
2-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	60.3000	\$517.51	(* QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 51/100 M.N. *)	\$31,205.85
2-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIOIRES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	65.0700	\$464.31	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. *)	\$30,212.65

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$403,475.20
Monto esta hoja: \$69,877.15
Acumulado: \$473,352.35

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General

000339

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.17 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO V-1 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$14,137.06	(* CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. *)	\$14,137.06
2-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO PARA MUJERES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO, COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENSIDAD 14KG/M3, INCLUYE: 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA CENTRAL .60X 1.80 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA PARED 0.34X1.80 M 2 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	JGO	1.0000	\$33,127.89	(* TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$33,127.89

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$473,352.35
Monto esta hoja: \$47,264.95
Acumulado: \$520,617.30

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000330

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México
Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO EN AREA PARA HOMBRES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO, COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENSIDAD 14KG/M3, INCLUYE: 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA TERMINAL .20X 1.80 M 1 PUERTAS DE 0.55 X 1.50 INCLUYE: HERRAJES, SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	JGO	1.0000	\$20,397.61	(* VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	\$20,397.61
2-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6 mm DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3.0000	\$451.84	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. *)	\$1,355.52

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$520,617.30
Monto esta hoja: \$21,753.13
Acumulado: \$542,370.43

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000391

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOTAL CANCELERIA						\$130,436.58
CARPINTERIA						
2-CAR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$2,573.71	(* DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. *)	\$7,721.13
2-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$2,661.30	(* DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. *)	\$10,645.20
2-CAR-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,917.93	(* DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 93/100 M.N. *)	\$2,917.93

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$542,370.43
Monto esta hoja: \$21,284.26
Acumulado: \$563,654.69

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General

000302

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAR-04	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M, A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$4,357.97	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	\$13,073.91
2-CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$18,482.68	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	\$18,482.68
TOTAL CARPINTERIA CERRAJERIA						\$52,840.85

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$563,654.69
Monto esta hoja: \$31,556.59
Acumulado: \$595,211.28

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000303

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	5.0000	\$403.51	(* CUATROCIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N. *)	\$2,017.55
2-CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	3.0000	\$403.51	(* CUATROCIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N. *)	\$1,210.53
2-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	\$101.80	(* CIENTO UN PESOS 80/100 M.N. *)	\$1,018.00
2-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA, FANAL O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$938.25	(* NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. *)	\$1,876.50

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$595,211.28
Monto esta hoja: \$6,122.58
Acumulado: \$601,333.86

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000334

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México
Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$2,293.19	(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. *)	\$4,586.38
2-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTA DORMA U1500 120KG 1.10 ANCHO* O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$3,262.18	(* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$6,524.36
TOTAL CERRAJERIA						\$17,233.32
2-HID-01	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA ,CODOS, TEES, YEEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$269.36	(* DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	\$269.36

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$601,333.86
Monto esta hoja: \$11,380.10
Acumulado: \$612,713.96

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000305

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS.. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES, PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	salida	9.0000	\$1,692.99	(* UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. *)	\$15,236.91
2-HID-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	6.0000	\$1,780.27	(* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N. *)	\$10,681.62
2-HID-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$2,298.86	(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)	\$6,896.58

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$612,713.96
Monto esta hoja: \$32,815.11
Acumulado: \$645,529.07

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000396

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-HID-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	\$1,414.01	(* UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 01/100 M.N. *)	\$2,828.02
2-HID-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y	PZA.	8.0000	\$145.21	(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. *)	\$1,161.68

ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO

TOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS

\$37,074.17

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$645,529.07
Monto esta hoja: \$3,989.70
Acumulado: \$649,518.77

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000397

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México
Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD. AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).	PZA.	3.0000	\$4,155.80	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. *)	\$12,467.40
2-IMS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).	PZA.	3.0000	\$994.81	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. *)	\$2,984.43

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$649,518.77
 Monto esta hoja: \$15,451.83
 Acumulado: \$664,970.60

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000398

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,828.07	(* UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 07/100 M.N. *)	\$3,656.14
2-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	3.0000	\$2,213.38	(* DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 38/100 M.N. *)	\$6,640.14

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$664,970.60

Monto esta hoja: \$10,296.28

Acumulado: \$675,266.88

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General

000399

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México
Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,(P.U.O.T.).					
2-IMS-05.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA	3.0000	\$135.46	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. *)	\$406.38
2-IMS-05.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA	2.0000	\$158.17	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. *)	\$316.34
2-IMS-05.3	PARA W.C.	PZA	3.0000	\$140.14	(* CIENTO CUARENTA PESOS 14/100 M.N. *)	\$420.42

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$675,266.88
Monto esta hoja: \$11,439.42
Acumulado: \$676,410.02

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000400

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México
Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$3,095.12	(* TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	\$3,095.12
2-IMS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y	PZA	3.0000	\$3,433.93	(* TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. *)	\$10,301.79

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$676,410.02
Monto esta hoja: \$13,396.91
Acumulado: \$689,806.93

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000401

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).					
2-IMS-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA	PZA	3.0000	\$1,867.64	(* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. *)	\$5,602.92
	DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
2-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO	PZA	3.0000	\$2,027.59	(* DOS MIL VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$6,082.77

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$689,806.93
Monto esta hoja: \$11,685.69
Acumulado: \$701,492.62

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000402

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 19-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
2-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO	PZA	3.0000	\$2,022.58	(* DOS MIL VEINTIDOS PESOS 58/100 M.N. *)	\$6,067.74
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
2-IMS-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVEK ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL	PZA	1.0000	\$2,301.90	(* DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 90/100 M.N. *)	\$2,301.90
	CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$701,492.62
Monto esta hoja:	\$8,369.64
Acumulado:	\$709,862.26

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General

000403

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,113.28	(* UN MIL CIENTO TRECE PESOS 28/100 M.N. *)	\$2,226.56
2-IMS-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, a MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$331.41	(* TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 41/100 M.N. *)	\$331.41

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$709,862.26
	Monto esta hoja:	\$2,557.97
	Acumulado:	\$712,420.23

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000404

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	3.0000	\$1,252.55	(* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. *)	\$3,757.65
2-IMS-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	\$7,219.71	(* SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	\$7,219.71
2-IMS-16	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	3.0000	\$1,517.92	(* UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 M.N. *)	\$4,553.76
TOTAL INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS						\$78,432.58
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES						

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$712,420.23

Monto esta hoja: \$15,531.12

Acumulado: \$727,951.35

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General

000475

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	salida	25.0000	\$1,111.62	(* UN MIL CIENTO ONCE PESOS 62/100 M.N. *)	\$27,790.50
2-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	salida	21.0000	\$1,116.10	(* UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 10/100 M.N. *)	\$23,438.10

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$727,951.35
Monto esta hoja: \$51,228.60
Acumulado: \$779,179.95

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000406

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México
Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).					
2-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A	Pieza	34.0000	\$1,234.59	(* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. *)	\$41,976.06
	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
2-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .61 X 1.22 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED6-60-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,467 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A	PZA	3.0000	\$1,643.06	(* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. *)	\$4,929.18

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$779,179.95
	Monto esta hoja:	\$46,905.24
	Acumulado:	\$826,085.19

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000407

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-2018
 Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México DOCUMENTO E-11
 Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
 Fin Obra: 18-sep-2018

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-05	<p>CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE</p> <p>ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).</p>	SAL	67.0000	\$1,050.19	(* UN MIL CINCUENTA PESOS 19/100 M.N. *)	\$70,362.73
2-IEL-06	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE</p>	SAL	15.0000	\$1,179.84	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. *)	\$17,697.60

Acumulado anterior: \$826,085.19
 Monto esta hoja: \$88,060.33
 Acumulado: \$914,145.52

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General

000408

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).					
2-IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	SAL	8.0000	\$1,338.20 (* UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. *)		\$10,705.60

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$914,145.52
Monto esta hoja: \$10,705.60
Acumulado: \$924,851.12

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000409

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, (P.U.O.T.).	Pieza	21.0000	\$300.40	(* TRESCIENTOS PESOS 40/100 M.N. *)	\$6,308.40
2-IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	25.0000	\$385.17	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. *)	\$9,629.25
2-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 125 AMP., MARCA SQUARE'D, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA	Pieza	1.0000	\$3,687.63	(* TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. *)	\$3,687.63

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$924,851.12
Monto esta hoja:	\$19,625.28
Acumulado:	\$944,476.40

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000410

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-11	DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,402.87	(* UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 87/100 M.N. *)	\$4,208.61
2-IEL-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA	ML	20.0000	\$263.07	(* DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. *)	\$5,261.40

DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$944,476.40
Montó esta hoja: \$9,470.01
Acumulado: \$953,946.41

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General

00041

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
 Fin Obra: 18-sep-2018

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	27.0000	\$668.81	(* SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. *)	\$18,057.87
2-IEL-14	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. .P.U.O.T.	DOC	1.0000	\$33,026.65	(* TREINTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N. *)	\$33,026.65
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES						\$277,079.58
2-AAC-01	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA					

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$953,946.41
 Monto esta hoja: \$51,084.52
 Acumulado: \$1,005,030.93

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General



Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA					
2-AAC-01.1	MINI SPLIT CAP. 36,000 BTU/HR, 3 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	\$37,819.66	(* TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N. *)	\$37,819.66
2-AAC-01.2	MINI SPLT CAP 24,000 BTU/HR, 2.00 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.0000	\$38,505.01	(* TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N. *)	\$77,010.02
2-AAC-01.3	MINI SPLT CAP. 12,000 BTU/HR, 1 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.0000	\$26,531.59	(* VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N. *)	\$79,594.77
2-AAC-01.4	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR, 1 1/2 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	\$31,251.86	(* TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	\$31,251.86
2-AAC-01.5	MINI SPLT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	\$75,219.39	(* SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 39/100 M.N. *)	\$75,219.39

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,005,030.93

Monto esta hoja: \$300,895.70

Acumulado: \$1,305,926.63

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General

000413

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAG E DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	8.0000	\$3,800.43	(* TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 43/100 M.N. *)	\$30,403.44
2-AAC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B280, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE					

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,305,926.63
Monto esta hoja: \$30,403.44
Acumulado: \$1,336,330.07

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000414

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
2-AAC-03.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	12.0000	\$162.95	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	\$1,955.40
2-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	ML	50.0000	\$44.05	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. *)	\$2,202.50
2-AAC-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C DE 5/8" PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRF ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	13.0000	\$38.53	(* TREINTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. *)	\$500.89
2-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	7.0000	\$49.30	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. *)	\$345.10

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$1,336,330.07
Monto esta hoja:	\$5,003.89
Acumulado:	\$1,341,333.96

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000415

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-07	DESMONTAJE, DE MINI SPLIT CON RECUPERACIÓN EN SUCURSAL ANTERIOR, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$2,214.91	(* DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 91/100 M.N. *)	\$8,859.64
TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO						\$345,162.67
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL						
2-TIC-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUI. DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	25.0000	\$238.42	(* DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	\$5,960.50
2-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO	SAL	12.0000	\$1,237.50	(* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. *)	\$14,850.00

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,341,333.96
Monto esta hoja: \$29,670.14
Acumulado: \$1,371,004.10

000416

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS					
	TOTAL TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					\$20,810.50
	EQUIPO ELÉCTRICO					
2-EEL-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL					
	MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1					
2-EEL-01.1	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1	PZA	15.0000	\$303.36 (* TRESCIENTOS TRES PESOS 36/100 M.N. *)		\$4,550.40
2-EEL-01.2	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA.	15.0000	\$350.31 (* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 31/100 M.N. *)		\$5,254.65

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,371,004.10
Monto esta hoja: \$9,805.05
Acumulado: \$1,380,809.15

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



000417

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Eliás Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
 Fin Obra: 18-sep-2018

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. P. U. O. T.					
2-EEL-02.1	CAT. NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.0000	\$6,531.44	(* SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 44/100 M.N. *)	\$6,531.44
2-EEL-02.2	CAT. MH32M CAJA	PZA	1.0000	\$1,177.23	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. *)	\$1,177.23
2-EEL-02.3	CAT.NC32S FRENTE	PZA	1.0000	\$3,478.67	(* TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. *)	\$3,478.67

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$1,380,809.15
	Monto esta hoja:	\$20,992.39
	Acumulado:	\$1,391,996.49

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General

000019

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
Fin Obra: 16-sep-2018

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 8 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO816L100RB, EN 2 FASES, 3 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP. GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,, P. U. O. T.	PZA	1.0000	\$2,250.64	(* DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 64/100 M.N. *)	\$2,250.64
2-EEL-04	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS,	PZA	1.0000	\$4,495.38	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	\$4,495.38

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,391,996.49
Monto esta hoja: \$6,746.02
Acumulado: \$1,398,742.51

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000419

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
2-EEL-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO: "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA. SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL					
	CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.).					
2-EEL-05.1	QO-120 1P x 15 A	Pieza	3.0000	\$741.27	(* SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. *)	\$2,223.81
2-EEL-05.2	QO-120 1P x 20 A	Pieza	9.0000	\$741.27	(* SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. *)	\$6,671.43
2-EEL-05.3	QO-120 2P x 20 A	Pieza	6.0000	\$820.85	(* OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N. *)	\$4,925.10

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,398,742.51
Monto esta hoja: \$13,820.34
Acumulado: \$1,412,562.85

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

006420

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México
Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-05.4	QO-120 2P x 30 A	Pieza	2.0000	\$820.85	(* OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N. *)	\$1,641.70
2-EEL-05.5	QO-230 2P x 40 A	Pieza	1.0000	\$820.85	(* OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N. *)	\$820.85
TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO						\$44,021.30
SISTEMA DE TIERRA FÍSICA						
2-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR, FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$2,006.99	(* DOS MIL SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	\$2,006.99
2-TFS-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	1.0000	\$3,960.57	(* TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N. *)	\$3,960.57
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.						
TOTAL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA						\$5,967.56

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,412,562.85
 Monto esta hoja: \$8,430.11
 Acumulado: \$1,420,992.96

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
 Director General

000400

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACABADOS						
2-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	383.0800	\$83.29	(* OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.)	\$31,906.73
2-ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	23.4800	\$83.29	(* OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.)	\$1,955.65
2-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	19.0800	\$83.29	(* OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.)	\$1,589.17

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,420,992.96
Monto esta hoja: \$35,451.55
Acumulado: \$1,456,444.51

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000422

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 16-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA, COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	15.0000	\$534.94	(* QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	\$8,024.10
2-ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	35.5600	\$534.94	(* QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	\$19,022.47
2-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	126.7600	\$52.65	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	\$6,673.91

TOTAL ACABADOS
SEÑALETICA

\$69,172.03

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$1,456,444.51
Monto esta hoja:	\$33,720.48
Acumulado:	\$1,490,164.99

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

000423

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$2,118.35
2-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	\$595.95	(* QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. *)	\$4,767.60

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,490,164.99
Monto esta hoja: \$6,885.95
Acumulado: \$1,497,050.94

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000424

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$1,694.68
2-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON	PZA	2.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$847.34

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,497,050.94
 Monto esta hoja: \$2,542.02
 Acumulado: \$1,499,592.96

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General

000425

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
2-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE MENOR RIESGO DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	6.0000	\$423.67 (* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)		\$2,542.02

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,499,592.96
 Monto esta hoja: \$2,542.02
 Acumulado: \$1,502,134.98

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	5.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$2,118.35
2-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	4.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$1,694.68

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,502,134.98

Monto esta hoja: \$3,813.03

Acumulado: \$1,505,948.01



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000427

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67
2-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO.FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .20 X .65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	7.0000	\$1,641.22	(* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	\$11,488.54

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$1,505,948.01
Monto esta hoja:	\$11,912.21
Acumulado:	\$1,517,860.22

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000428

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with 7 columns: Clave, Concepto, Unidad, Cantidad, P. Unitario, Precio con letra, Importe. Contains two rows of items (2-SEÑ-10 and 2-SEÑ-11) with detailed descriptions of signage and installation work.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Acumulado anterior: \$1,517,860.22, Monto esta hoja: \$847.34, and Acumulado: \$1,518,707.56.

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000429

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas. C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67
2-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$1,518,707.56
	Monto esta hoja:	\$847.34
	Acumulado:	\$1,519,554.90

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000430

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67
2-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$1,519,554.90
	Monto esta hoja:	\$847.34
	Acumulado:	\$1,520,402.24

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000431

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL. PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$25,229.96	(* VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N. *)	\$25,229.96
2-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$14,852.69	(* CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. *)	\$29,705.38

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,520,402.24
Monto esta hoja: \$54,935.34
Acumulado: \$1,575,337.58

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000432

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	\$319.43	(* TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 43/100 M.N. *)	\$3,194.30
2-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN	PZA	2.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$847.34

DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,575,337.58
Monto esta hoja: \$4,041.64
Acumulado: \$1,579,379.22

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000433

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	8.0000	\$849.80	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. *)	\$6,798.40
TOTAL SEÑALETICA						\$96,012.63
2-GYE-01	RECARGA Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 SUMMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$583.87	(* QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)	\$2,335.48
TOTAL GABINETES Y EXTINTORES LIMPIEZA						\$2,335.48

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$1,579,379.22
	Monto esta hoja:	\$9,133.88
	Acumulado:	\$1,588,513.10

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General

000434

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA	M2	212.0000	\$28.60	(* VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N. *)	\$6,063.20

DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, .P.U.O.T.

TOTAL LIMPIEZA

\$6,063.20

TOTAL REPRESENTACIÓN DE REYNOSA

\$1,594,576.30

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,588,513.10

Monto esta hoja: \$6,063.20

Acumulado: \$1,594,576.30

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 51/100 M.N. *)

\$1,594,576.30

\$255,132.21

\$1,849,708.51

000435

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
REPRESENTACIÓN DE MANZANILLO						
TRAMITES						
1-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA	tramite	1.0000	\$48,565.35	(* CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. *)	\$48,565.35
	SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.					
1-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO	tramite	1.0000	\$40,777.21	(* CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. *)	\$40,777.21
	NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO. P.U.O.T.					

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

\$89,342.56

Acumulado:

\$89,342.56

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General

000436

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-TRA-03	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. TOTAL TRAMITES	REVISIÓN	1.0000	\$47,253.96	(* CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	\$47,253.96
	PRELIMINARES					\$136,596.52
1-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	103.0000	\$22.48	(* VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N. *)	\$2,315.44

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$89,342.56
Monto esta hoja: \$49,569.40
Acumulado: \$138,911.96

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General

000437

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-PRE-02	DESMONTAJE DE LETRERO CON RECUPERACIÓN A 5 METROS DE ALTURA EN FACHADA INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE. TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EL EQUIPO DE RECUPERACION SE ENTREGARÁ A LA RESIDENCIA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$4,527.39	(* CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 39/100 M.N. *)	\$9,054.78
TOTAL PRELIMINARES						\$11,370.22
1-ALB-01	ALBAÑILERÍA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS,	M2	30.0000	\$382.89	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	\$11,486.70

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$138,911.96
Monto esta hoja: \$20,541.48
Acumulado: \$159,453.44

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000438

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018.

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México
Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-02	ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	26.7300	\$292.45	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. *)	\$7,817.19
1-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	26.0300	\$843.49	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	\$21,956.04

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz.

Acumulado anterior: \$159,453.44
 Monto esta hoja: \$29,773.23
 Acumulado: \$189,226.67

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
 Director General

000439

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	14.7000	\$653.57	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. *)	\$9,607.48
1-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE	ML	8.2600	\$303.17	(* TRESCIENTOS TRES PESOS 17/100 M.N. *)	\$2,504.18

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$189,226.67
Monto esta hoja: \$12,111.66
Acumulado: \$201,338.33

000440

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
1-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO	M2	81.3400	\$889.74	(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)	\$72,371.45
	RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$201,338.33
Monto esta hoja: \$72,371.45
Acumulado: \$273,709.78

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000441

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	6.9500	\$301.56	(* TRESCIENTOS UN PESOS 56/100 M.N. *)	\$2,095.84
1-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.50 X 0.60 M, UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	6.7000	\$363.04	(* TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. *)	\$2,432.37

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$273,709.78
 Monto esta hoja: \$4,528.21
 Acumulado: \$278,237.99

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

000442

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-09	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.					
1-ALB-09.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	5.0000	\$218.48	(* DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$1,092.40
1-ALB-10	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T					
1-ALB-10.1	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	5.0000	\$134.76	(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. *)	\$673.80

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$278,237.99
Monto esta hoja: \$6,294.41
Acumulado: \$280,004.19

000443

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ALB-11	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1-ALB-11.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	5.0000	\$198.07	(* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. *)	\$990.35
1-ALB-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	11.4700	\$197.35	(* CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. *)	\$2,263.60
TOTAL ALBAÑILERÍA CANCELERIA						\$135,291.40

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$280,004.19

Monto esta hoja: \$9,548.36

Acumulado: \$283,258.14

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General

000414

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.44 X 2.50 MTS SEGÚN PROYECTO CAN-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$34,211.03	(* TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 03/100 M.N. *)	\$34,211.03
1-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	51.0000	\$464.31	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. *)	\$23,679.81
1-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6 mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	2.0000	\$451.84	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. *)	\$903.68
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
	TOTAL CANCELERIA					\$58,794.52
	CARPINTERIA					

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$283,258.14

Monto esta hoja: \$58,794.52

Acumulado: \$342,052.66

000445

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CAR-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M, A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$4,357.97	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	\$8,715.94
1-CAR-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$18,482.68	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	\$18,482.68

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$342,052.66
Monto esta hoja: \$27,198.62
Acumulado: \$369,251.28

000415

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CAR-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$2,573.71	(* DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. *)	\$10,294.84
1-CAR-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$2,661.30	(* DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. *)	\$7,983.90
TOTAL CARPINTERIA						\$45,477.36
CERRAJERIA						
1-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	4.0000	\$403.51	(* CUATROCIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N. *)	\$1,614.04

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$369,251.28
Monto esta hoja: \$19,892.78
Acumulado: \$389,144.06



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000447

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	3.0000	\$403.51	(* CUATROCIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N. *)	\$1,210.53
1-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	\$101.80	(* CIENTO UN PESOS 80/100 M.N. *)	\$916.20
1-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA, FANAL O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$938.25	(* NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. *)	\$1,876.50
1-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$2,293.19	(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. *)	\$4,586.38

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$389,144.06
Monto esta hoja:	\$8,589.61
Acumulado:	\$397,733.67

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

000448

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTA DORMA U1500 120KG 1.10 ANCHO* O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. TOTAL CERRAJERIA	PZA	2.0000	\$3,262.18	(* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$6,524.36
						\$16,728.01
1-HID-01	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$269.36	(* DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	\$269.36

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$397,733.67
	Monto esta hoja:	\$6,793.72
	Acumulado:	\$404,527.39

000449

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS.. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES , PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	salida	6.0000	\$1,692.99	(* UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. *)	\$10,157.94
1-HID-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	4.0000	\$1,780.27	(* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N. *)	\$7,121.08
1-HID-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$2,298.86	(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)	\$4,597.72

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$404,527.39
Monto esta hoja: \$21,876.74
Acumulado: \$426,404.13

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locafes 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-HID-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	\$1,414.01	(* UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 01/100 M.N. *)	\$2,828.02
1-HID-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y	PZA.	6.0000	\$145.21	(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. *)	\$871.26
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO					
	TOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$25,845.38
	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$426,404.13
Monto esta hoja: \$3,699.28
Acumulado: \$430,103.41

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD. AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).	PZA.	2 0000	\$4,155.80	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. *)	\$8,311.60
1-IMS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	\$994.81	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. *)	\$1,989.62

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$430,103.41
Monto esta hoja: \$10,301.22
Acumulado: \$440,404.63



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000432

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,828.07	(* UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 07/100 M.N. *)	\$3,656.14
1-IMS-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
1-IMS-04.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA	2.0000	\$135.46	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. *)	\$270.92

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$440,404.63
Monto esta hoja:	\$3,927.06
Acumulado:	\$444,331.69

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000453

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-04.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA	2.0000	\$158.17	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. *)	\$316.34
1-IMS-04.3	PARA W.C.	PZA	2.0000	\$140.14	(* CIENTO CUARENTA PESOS 14/100 M.N. *)	\$280.28
1-IMS-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO;	PZA	1.0000	\$3,095.12	(* TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	\$3,095.12

TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$444,331.69
Monto esta hoja:	\$3,691.74
Acumulado:	\$448,023.43

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

000454

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$3,433.93	(* TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. *)	\$6,867.86
1-IMS-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,867.64	(* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. *)	\$3,735.28

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$448,023.43
Monto esta hoja:	\$10,603.14
Acumulado:	\$458,626.57

000455

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO	PZA	2.0000	\$2,027.59	(* DOS MIL VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$4,055.18
	A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
1-IMS-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO	PZA	2.0000	\$2,022.58	(* DOS MIL VEINTIDOS PESOS 58/100 M.N. *)	\$4,045.16
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$458,626.57
Monto esta hoja: \$8,100.34
Acumulado: \$466,726.91



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000455

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVE X ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL	PZA	1.0000	\$2,301.90	(* DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 90/100 M.N. *)	\$2,301.90
1-IMS-11	CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,113.28	(* UN MIL CIENTO TRECE PESOS 28/100 M.N. *)	\$2,226.56

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$466,726.91
	Monto esta hoja:	\$4,528.46
	Acumulado:	\$471,255.37

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000457

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, a MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO	PZA	1.0000	\$331.41	(* TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 41/100 M.N. *)	\$331.41
	FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
1-IMS-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	2.0000	\$1,252.55	(* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. *)	\$2,505.10

(P.U.O.T.).

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$471,255.37
Monto esta hoja: \$2,836.51
Acumulado: \$474,091.88

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000458

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IMS-14	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	\$1,517.92	(* UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 M.N. *)	\$3,035.84
1-IMS-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,	PZA	2.0000	\$2,213.38	(* DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 38/100 M.N. *)	\$4,426.76
	ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
	TOTAL INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					\$51,451.07
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES					

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$474,091.88
	Monto esta hoja:	\$7,462.60
	Acumulado:	\$481,554.48

A

[Handwritten signature]

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General

[Handwritten mark]



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000459

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	salida	13.0000	\$1,111.62	(* UN MIL CIENTO ONCE PESOS 62/100 M.N. *)	\$14,451.06
1-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	salida	12.0000	\$1,116.10	(* UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 10/100 M.N. *)	\$13,393.20

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$481,554.48
Monto esta hoja:	\$27,844.26
Acumulado:	\$509,398.74

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Laurel Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).					
1-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A	Pieza	20.0000	\$1,234.59	(* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. *)	\$24,691.80
	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
1-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE .61 X 1.22 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED6-60-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,467 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A	PZA	1.0000	\$1,643.06	(* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. *)	\$1,643.06

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$509,398.74

Monto esta hoja: \$26,334.86

Acumulado: \$535,733.60



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000461

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México
Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-05	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.). SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	39.0000	\$1,050.19	(* UN MIL CINCUENTA PESOS 19/100 M.N. *)	\$40,957.41
1-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	SAL	10.0000	\$1,179.84	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. *)	\$11,798.40

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$535,733.60
	Monto esta hoja:	\$62,755.81
	Acumulado:	\$588,489.41

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

000462

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-07	<p>VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES</p> <p>TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.</p>	SAL	5.0000	\$1,338.20	(* UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. *)	\$6,691.00

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$588,489.41
Monto esta hoja: \$6,691.00
Acumulado: \$595,180.41

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000463

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-IEL-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, (P.U.O.T.).	Pieza	12.0000	\$300.40	(* TRESCIENTOS PESOS 40/100 M.N. *)	\$3,604.80
1-IEL-09.	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	13.0000	\$385.17	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. *)	\$5,007.21
1-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 125 AMP., MARCA SQUARE'D, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA	Pieza	1.0000	\$3,687.63	(* TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. *)	\$3,687.63

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$595,180.41

Monto esta hoja: \$12,299.64

Acumulado: \$607,480.05

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000464

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1-IEL-11	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,402.87	(* UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 87/100 M.N. *)	\$4,208.61
1-IEL-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm , CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA	ML	10.0000	\$263.07	(* DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. *)	\$2,630.70

DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

Acumulado anterior:	\$607,480.05
Monto esta hoja:	\$6,839.31
Acumulado:	\$614,319.36

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000465

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with 7 columns: Clave, Concepto, Unidad, Cantidad, P. Unitario, Precio con letra, Importe. Rows include items 1-IEL-13, 1-IEL-14, and 1-AAC-01, along with a summary row for 'TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES'.

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$614,319.36
Monto esta hoja: \$45,065.23
Acumulado: \$659,384.59

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000465

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
 Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA					
1-AAC-01.1	MINI SPLIT CAP. 36,000 BTU/HR, 3 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	\$37,819.66	(* TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N. *)	\$37,819.66
1-AAC-01.2	MINI SPLT CAP. 24,000 BTU/HR, 2.00 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	\$38,505.01	(* TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N. *)	\$38,505.01
1-AAC-01.3	MINI SPLT CAP. 12,000 BTU/HR, 1 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.0000	\$26,531.59	(* VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N. *)	\$79,594.77
1-AAC-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAG E DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,	PZA	5.0000	\$3,800.43	(* TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 43/100 M.N. *)	\$19,002.15

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$659,384.59
 Monto esta hoja: \$174,921.59
 Acumulado: \$834,306.18

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000467

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11


CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
1-AAC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B280, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE					
	LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
1-AAC-03.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	14.0000	\$162.95 (* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$2,281.30

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$834,306.18
Monto esta hoja:	\$2,281.30
Acumulado:	\$836,587.48

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000468

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with 7 columns: Clave, Concepto, Unidad, Cantidad, P. Unitario, Precio con letra, Importe. Contains 7 rows of item details and a total row for 'TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO'.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include 'Acumulado anterior: \$836,587.48', 'Monto esta hoja: \$27,629.52', and 'Acumulado: \$864,217.00'.

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000469

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-TIC-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS. DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	15.0000	\$238.42	(* DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	\$3,576.30
1-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS	SAL	8.0000	\$1,237.50	(* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. *)	\$9,900.00
TOTAL TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, OBRA CIVIL EQUIPO ELÉCTRICO						\$13,476.30

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$864,217.00
Monto esta hoja:	\$13,476.30
Acumulado:	\$877,693.30

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000470

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL					
	MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT X54-25000-OB1					
1-EEL-01.1	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1	PZA	14.0000	\$303.36	(* TRESCIENTOS TRES PESOS 36/100 M.N. *)	\$4,247.04
1-EEL-01.2	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA	14.0000	\$350.31	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 31/100 M.N. *)	\$4,904.34

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$877,693.30
	Monto esta hoja:	\$22,627.68
	Acumulado:	\$886,844.68



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000471

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V. Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NQ304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.					
1-EEL-02.1	CAT. NQ430L2C INTERIOR	PZA	1.0000	\$6,531.44	(* SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 44/100 M.N. *)	\$6,531.44
1-EEL-02.2	CAT. MH32M CAJA	PZA	1.0000	\$1,177.23	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. *)	\$1,177.23
1-EEL-02.3	CAT.NC32S FRENTE	PZA	1.0000	\$3,478.67	(* TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. *)	\$3,478.67

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$886,844.68
Monto esta hoja:	\$33,815.02
Acumulado:	\$898,032.02

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000470

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 8 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO QO816L100RB, EN 2 FASES, 3 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP. GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN., P. U. O. T.	PZA	1.0000	\$2,250.64	(* DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 64/100 M.N. *)	\$2,250.64
1-EEL-04	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS,	PZA.	1.0000	\$4,495.38	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	\$4,495.38

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$898,032.02
	Monto esta hoja:	\$6,746.02
	Acumulado:	\$904,778.04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000473

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
1-EEL-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO: "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA. SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL					
	CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.).					
1-EEL-05.1	QO-120 1P x 15 A	Pieza	2.0000	\$741.27	(* SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. *)	\$1,482.54
1-EEL-05.2	QO-120 1P x 20 A	Pieza	6.0000	\$741.27	(* SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. *)	\$4,447.62
1-EEL-05.3	QO-120 2P x 20 A	Pieza	4.0000	\$820.85	(* OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N. *)	\$3,283.40

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$904,778.04
 Monto esta hoja: \$9,213.56
 Acumulado: \$913,991.60

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000474

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-EEL-05.4	QO-230 3P x 30 A	Pieza	2.0000	\$1,766.27	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	\$3,532.54
TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO						\$39,830.84
SISTEMA DE TIERRA FÍSICA						
1-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR, FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$2,006.99	(* DOS MIL SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	\$2,006.99
1-TFS-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	1.0000	\$3,960.57	(* TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N. *)	\$3,960.57
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.						
TOTAL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA ACABADOS						\$5,967.56

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior:	\$913,991.60
Monto esta hoja:	\$9,500.10
Acumulado:	\$923,491.70

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
 Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000475

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	185.2400	\$83.29	(* OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	\$15,428.64
1-ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	21.5000	\$83.29	(* OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	\$1,790.74
1-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	14.7000	\$83.29	(* OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	\$1,224.36

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$923,491.70
	Monto esta hoja:	\$18,443.74
	Acumulado:	\$941,935.44

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000476

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA , COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	6.3900	\$534.94	(* QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	\$3,418.27
1-ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	11.8100	\$534.94	(* QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	\$6,317.64
1-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	57.5800	\$52.65	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	\$3,031.59

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$941,935.44
	Monto esta hoja:	\$12,767.50
	Acumulado:	\$954,702.94

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000477

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-ACA-07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, A DOS MANOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	12.0000	\$200.18	(* DOSCIENTOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,402.16
TOTAL ACABADOS						\$33,613.40
1-SEÑ-01	SEÑALÉTICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$1,694.68

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$954,702.94
	Monto esta hoja:	\$4,096.84
	Acumulado:	\$958,799.78

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000478

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$595.95	(* QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. *)	\$1,787.85
1-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$1,271.01

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$958,799.78
	Monto esta hoja:	\$3,058.86
	Acumulado:	\$961,858.64

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000479

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$1,271.01
1-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.), ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$961,858.64
Monto esta hoja: \$1,694.68
Acumulado: \$963,553.32

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

STPS


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000480

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018

Duración:

50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-06	<p>INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS,</p> <p>MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).</p>	PZA	2.0000	\$423.67 (* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)		\$847.34

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

 Acumulado anterior: \$963,553.32
 Monto esta hoja: \$847.34
 Acumulado: \$964,400.66

 Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
 Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000481

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V. Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018 **Duración:** 50 días naturales
Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
1-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,641.22	(* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	\$4,923.66

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$964,400.66
 Monto esta hoja: \$4,923.66
 Acumulado: \$969,324.32

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000482

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67
1-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$969,324.32
	Monto esta-hoja:	\$847.34
	Acumulado:	\$970,171.66

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General

000483

Fecha: 05-jul-2018

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales
 Fin Obra: 18-sep-2018

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-10	<p>DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS,</p> <p>MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).</p>	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior: \$970,171.66
	Monto esta hoja: \$423.67
	Acumulado: \$970,595.33

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000434

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente , Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
 Fin Obra: 16-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67
1-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE:	PZA	1 0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$970,595.33
 Monto esta hoja: \$847.34
 Acumulado: \$971,442.67

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General

000485

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
1-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67
1-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL,	PZA	1.0000	\$25,229.96	(* VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N. *)	\$25,229.96

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$971,442.67
Monto esta hoja: \$25,653.63
Acumulado: \$997,096.30

Arq. J. Juan Ordaz Ordaz
Director General

000485

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
1-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$14,852.69	(* CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. *)	\$29,705.38
1-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	13.0000	\$319.43	(* TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 43/100 M.N. *)	\$4,152.59

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$997,096.30
Monto esta hoja: \$33,857.97
Acumulado: \$1,030,954.27

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000487

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Fin Obra: 18-sep-2018

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-17	COLOCACION DE LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERIA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTOADERIBLE CINTA DOBLE CARA PARA USO PESADO MARCA 3M SCOTCH, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, LIMPIEZA PREVIA Y POSTERIOR DE LA SUPERFICIE (P.U.O.T.)	PZA	3.0000	\$108.33	(* CIENTO OCHO PESOS 33/100 M.N. *)	\$324.99

1-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN	PZA	1.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$423.67
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	--------------------------------------------------	----------

DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz		Acumulado anterior:	\$1,030,954.27
		Monto esta hoja:	\$748.66
		Acumulado:	\$1,031,702.93

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000488

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Eneas Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio Obra: 31-jul-2018
 Fin Obra: 18-sep-2018

Duración: 50 días naturales

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$1,694.68
1-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS,	PZA	2.0000	\$423.67	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$847.34

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$1,031,702.93
	Monto esta hoja:	\$2,542.02
	Acumulado:	\$1,034,244.95

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México

Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
1-SEÑ-21	COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	\$851.98	(* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 98/100 M.N. *)	\$6,815.84
	TOTAL SEÑALÉTICA					\$83,955.69
2-GYE-01	RECARGA Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 SUMMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$583.87	(* QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)	\$1,751.61
	TOTAL GABINETES Y EXTINTORES					\$1,751.61
	LIMPIEZA					

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Acumulado anterior: \$1,034,244.95

Monto esta hoja: \$8,567.45

Acumulado: \$1,042,812.40

Arq. J.Juan Ordaz Ordaz
Director General



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



000430

Licitación No. LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-2018

Objeto: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 2821

Inicio Obra: 31-jul-2018 Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente, Ciudad de México, Ciudad de México Fin Obra: 18-sep-2018

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA	M2	103.0000	\$28.60	(* VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N. *)	\$2,945.80

DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

TOTAL LIMPIEZA	<u>\$2,945.80</u>
TOTAL REPRESENTACIÓN DE MANZANILLO	<u>\$1,045,758.20</u>

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado anterior:	\$1,042,812.40
	Monto esta hoja:	\$2,945.80
	Acumulado:	\$1,045,758.20

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	\$1,045,758.20
IVA 16.00%	\$167,321.31
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$1,213,079.51
(* UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. *)	

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18

000495



DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Laurel, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 28219, en Manzanillo, Colima, perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Regional Occidente de este Instituto Fonacot.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
A	REPRESENTACIÓN DE MANZANILLO	31/07/2018	18/09/2018										
A1	TRAMITES	31/07/2018	18/09/2018	\$136,596.52	3.11%	0.73%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.07%	5.17%
					\$82,245.99	\$19,382.60	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$136,596.52
A2	PRELIMINARES	31/07/2018	08/08/2018	\$11,370.22	0.29%	0.14%							0.43%
					\$7,580.00	\$3,790.22							\$11,370.22
A3	ALBAÑILERÍA	08/08/2018	19/08/2018	\$135,291.40		2.14%	2.99%						5.12%
						\$56,371.44	\$78,919.96						\$135,291.40
A4	CANCELERIA	17/08/2018	22/08/2018	\$58,794.52			1.11%	1.11%					2.23%
							\$29,397.27	\$29,397.25					\$58,794.52
A5	CARPINTERIA	21/08/2018	26/08/2018	\$45,477.36				1.72%					1.72%
								\$45,477.36					\$45,477.36
A6	CERRAJERIA	23/08/2018	26/08/2018	\$16,728.01				0.63%					0.63%
								\$16,728.01					\$16,728.01
A7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	23/08/2018	03/09/2018	\$25,845.38				0.33%	0.57%	0.08%			0.98%
								\$8,615.18	\$15,076.54	\$2,153.66			\$25,845.38

Monto esta hoja:	\$89,825.99	\$79,544.26	\$114,932.78	\$106,833.36	\$21,692.09	\$8,769.21	\$6,615.55	\$1,890.18	\$430,103.41
Acumulado:	\$89,825.99	\$79,544.26	\$114,932.78	\$106,833.36	\$21,692.09	\$8,769.21	\$6,615.55	\$1,890.18	\$430,103.41

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-18

000498

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 28219, en Manzanillo, Colima, perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Regional Occidente de este Instituto Fonacot.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad de México, Ciudad de México


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
A8	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	28/08/2018	03/09/2018	\$51,451.07				1.67%	0.28%			1.95%
								\$44,101.02	\$7,350.05			\$51,451.07
A9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES	20/08/2018	03/09/2018	\$177,830.11			3.14%	3.14%	0.45%			6.74%
							\$82,988.69	\$82,988.69	\$11,852.73			\$177,830.11
A10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	27/08/2018	03/09/2018	\$204,832.41				6.79%	0.97%			7.76%
								\$179,228.36	\$25,604.05			\$204,832.41
A11	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, OBRA CIVIL	27/08/2018	03/09/2018	\$13,476.30				0.45%	0.06%			0.51%
								\$11,791.76	\$1,684.54			\$13,476.30
A12	EQUIPO ELÉCTRICO	30/08/2018	05/09/2018	\$39,830.84				0.86%	0.65%			1.51%
								\$22,760.09	\$17,070.75			\$39,830.84
A13	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA	30/08/2018	05/09/2018	\$5,967.56				0.13%	0.10%			0.23%
								\$3,409.86	\$2,557.70			\$5,967.56
A14	ACABADOS	07/09/2018	12/09/2018	\$33,613.40						0.64%	0.64%	1.27%
									\$16,806.69	\$16,806.71		\$33,613.40

	Monto esta hoja:				\$82,988.69	\$344,279.78	\$82,926.51	\$16,806.71		\$827,001.69
	Acumulado:	\$89,825.99	\$79,544.26	\$114,932.76	\$189,822.04	\$365,971.87	\$91,698.72	\$23,422.26	\$1,896.16	\$987,106.10

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018	Fecha: 05-jul-18	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Laurel, Barrio V. Colonia Valle de las Garzas, C.P. 28219, en Manzanillo, Colima, perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Regional Occidente de este Instituto Fonacot.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad de México, Ciudad de México		
Duración: 50 días naturales		
Inicio obra: 31-jul-18		
Fin obra: 18-sep-18		

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
A15	SEÑALÉTICA	13/09/2018	14/09/2018	\$83,955.69							3.18%		3.18%
											\$83,955.69		\$83,955.69
A16	GABINETES Y EXTINTORES	14/09/2018	15/09/2018	\$1,751.61							0.07%		0.07%
											\$1,751.61		\$1,751.61
A17	LIMPIEZA	14/09/2018	18/09/2018	\$2,945.80							0.07%	0.04%	0.11%
											\$1,767.48	\$1,178.32	\$2,945.80
B	REPRESENTACIÓN DE REYNOSA	31/07/2018	18/09/2018										
B1	TRÁMITES	31/07/2018	18/09/2018	\$114,423.34	2.58%	0.61%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	4.33%
					\$68,217.19	\$16,233.64	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$114,423.34
B2	PRELIMINARES	31/07/2018	08/08/2018	\$16,532.39	0.42%	0.21%							0.63%
					\$11,021.74	\$5,510.65							\$16,532.39
B3	ALBAÑILERÍA	08/08/2018	19/08/2018	\$280,978.12		4.43%	6.21%						10.64%
						\$117,074.16	\$163,903.96						\$280,978.12
B4	CANCELERÍA	17/08/2018	22/08/2018	\$130,436.58			2.47%	2.47%					4.94%
							\$65,218.31	\$65,218.27					\$130,436.58
				Monto esta hoja:	\$79,238.93	\$138,818.46	\$234,792.76	\$70,888.76	\$5,670.48	\$5,670.48	\$93,145.26	\$2,798.43	\$631,023.63
				Acumulado:	\$169,064.92	\$218,362.71	\$349,726.53	\$260,710.79	\$371,642.35	\$97,366.20	\$116,067.82	\$4,688.61	\$1,586,128.63

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000438

DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018

Fecha: 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 28219, en Manzanillo, Colima, perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Regional Occidente de este Instituto Fonacot.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
B5	CARPINTERIA	21/08/2018	26/08/2018	\$52,840.85			2.00%					2.00%
							\$52,840.85					\$52,840.85
B6	CERRAJERIA	23/08/2018	26/08/2018	\$17,233.32			0.65%					0.65%
							\$17,233.32					\$17,233.32
B7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	23/08/2018	03/09/2018	\$37,074.17			0.47%	0.82%	0.12%			1.40%
							\$12,358.10	\$21,626.86	\$3,089.41			\$37,074.17
B8	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	28/08/2018	03/09/2018	\$78,432.58				2.55%	0.42%			2.97%
								\$67,226.85	\$11,205.73			\$78,432.58
B9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES	20/08/2018	03/09/2018	\$277,079.58			4.90%	4.90%	0.70%			10.49%
							\$129,305.11	\$129,305.11	\$18,469.36			\$277,079.58
B10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	24/08/2018	03/09/2018	\$345,162.67			0.10%	11.36%	1.62%			13.07%
							\$2,510.37	\$299,820.86	\$42,831.44			\$345,162.67
B11	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL	27/08/2018	03/09/2018	\$20,810.50				0.69%	0.10%			0.79%
								\$18,209.19	\$2,601.31			\$20,810.50

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Crdaz	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	\$169,064.92	\$218,362.71	\$349,725.53	\$214,247.75	\$636,185.67	\$78,197.25	\$175,563.45	\$116,567.52	\$4,688.81	\$828,833.67	\$2,416,762.30

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000499

DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Colonia Valle de las Garzas, C.P. 28219, en Manzanillo, Colima, perteneciente a la Dirección Estatal de Guadalajara y Regional Occidente de este Instituto Fonacot.

Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
B12	EQUIPO ELÉCTRICO	30/08/2018	05/09/2018	\$44,021.30					0.95%	0.71%			1.67%
									\$25,154.58	\$18,866.72			\$44,021.30
B13	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA	30/08/2018	05/09/2018	\$5,967.56					0.13%	0.10%			0.23%
									\$3,409.86	\$2,557.70			\$5,967.56
B14	ACABADOS	07/09/2018	12/09/2018	\$69,172.03						1.31%	1.31%		2.62%
										\$34,586.02	\$34,586.01		\$69,172.03
B15	SEÑALÉTICA	13/09/2018	14/09/2018	\$96,012.63							3.64%		3.64%
											\$96,012.63		\$96,012.63
B16	GABINETES Y EXTINTORES	14/09/2018	15/09/2018	\$2,335.48							0.09%		0.09%
											\$2,335.48		\$2,335.48
B17	LIMPIEZA	14/09/2018	18/09/2018	\$6,063.20							0.14%	0.09%	0.23%
											\$3,637.92	\$2,425.28	\$6,063.20

	Monto esta hoja:								\$28,864.44	\$86,010.44	\$136,672.04	\$2,426.28	\$223,572.20
	Acumulado:	\$169,064.92	\$218,362.71	\$349,726.53	\$474,988.54	\$936,396.48	\$231,573.89	\$263,139.56	\$7,113.89	\$2,640,334.50			

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$169,064.92	\$218,362.71	\$349,726.53	\$474,988.54	\$936,396.48	\$231,573.89	\$263,139.56	\$7,113.89					
ACUMULADO:	\$169,064.92	\$387,427.63	\$737,153.16	\$1,212,111.70	\$2,148,507.16	\$2,380,081.05	\$2,633,220.61	\$2,640,334.50					
PORCENTAJE PERIODO:	6.40%	8.27%	13.25%	17.99%	35.47%	8.77%	9.59%	0.27%					
PORCENTAJE ACUMULADO:	6.40%	14.67%	27.92%	46.91%	81.37%	90.14%	99.73%	100.00%					


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Regional Noreste y Regional Occidente.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



DOCUMENTO E-13

000500


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
B	REPRESENTACIÓN DE REYNOSA														
B1	TRÁMITES														
R-TRA1	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN tramite DE LOCAL DE FONACOT INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA		1.000000	\$39,215.91	31/07/2018	06/08/2018	2.11%	0.35%							2.46%
							0.857100	0.142900							1.000000
							\$33,613.64	\$5,602.27							\$39,215.91
	SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.														

Monto esta hoja:	\$33,613.64	\$5,602.27													\$39,215.91
Acumulado:	\$33,613.64	\$5,602.27													\$39,215.91

Director General: Arg. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Regional Noreste y Regional Occidente
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000501



DOCUMENTO E-13


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total	
R-TRA2	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO P.U.O.T	tramite	1.000000	\$34,704.03	31/07/2018	06/08/2018	1.87%	0.31%							2.18%	1.000000
							0.857100	0.142900								\$34,704.03
							\$29,746.31	\$4,957.72								
R-TRA-3	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERIAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	REVISIÓN	1.000000	\$40,503.40	31/07/2018	18/09/2018	0.30%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.10%	2.54%	1.000000
							0.120000	0.140000	0.140000	0.140000	0.140000	0.140000	0.040000			\$40,503.40
							\$4,860.41	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11		

Monto esta hoja:	\$34,606.72	\$10,428.20	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11	\$76,207.43
Acumulado:	\$88,220.36	\$10,230.47	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11	\$114,423.34

Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000502 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-01477R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
EJECUCION P.U.O.T.															
B2	PRELIMINARES														
S-PRE-01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, M2 BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).		212.000000	\$4,765.76	31/07/2018	08/08/2018	0.20%	0.10%							0.30%
							141.333300	70.666700							212.000000
							\$3,177.17	\$1,588.59							\$4,765.76
S-PRE-13	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, PZA INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ALIMENTACION, RETIRO DE TUBERIAS, CARGA Y ACARREO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.		3.000000	\$5,726.34	31/07/2018	08/08/2018	0.24%	0.12%							0.36%
							2.000000	1.000000							3.000000
							\$3,817.56	\$1,908.78							\$5,726.34
2-PRE-06	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ALIMENTACION, CARGA Y ACARREO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.		15.000000	\$1,512.90	31/07/2018	08/08/2018	0.06%	0.03%							0.09%
							10.000000	5.000000							15.000000
							\$1,008.60	\$504.30							\$1,512.90


	Monto esta hoja:	\$8,003.33	\$4,001.67	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11	\$12,008.00
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:	\$76,223.69	\$20,232.14	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11	\$126,428.34

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		000508 DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2,		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
R-PRE-02	DES-MONTAJE DE LETRERO CON RECUPERACIÓN A 5 METROS DE ALTURA EN FACHADA INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE	PZA	1.000000	\$4,527.39	31/07/2018	08/08/2018	0.19%	0.09%							0.28%
							0.666700	0.333300							1.000000
							\$3,018.26	\$1,509.13							\$4,527.39
B3	ALBAÑILERÍA														

TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE EL EQUIPO DE RECUPERACION SE ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.Q.T.

	Monto esta hoja:	\$3,018.26	\$1,509.13	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$1,620.11	\$4,527.39
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:	\$78,241.86	\$21,741.27	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$1,620.11	\$130,888.73



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Reynosa. Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000504



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL M2 DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3 INCLUYE: PANEL DE YESO DE 127 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)	M2	67.730000	\$25,933.14	08/08/2018	19/08/2018		0.68%	0.95%						1.63%
								28.220800	39.509200						67.730000
								\$10,805.48	\$15,127.56						\$25,933.14
S-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO M2 DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3 INCLUYE: PANEL DE YESO DE 127 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES.	M2	21.480000	\$6,281.83	08/08/2018	19/08/2018		0.16%	0.23%						0.39%
								8.950000	12.530000						21.480000
								\$2,617.43	\$3,664.40						\$6,281.83

Monto esta hoja:																\$32,214.97
Acumulado:	\$79,241.95	\$13,422.91	\$18,782.06	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11	\$163,170.70

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000505



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)														
S-ALB-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE M2 CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM DE ANCHO, INCLUYE PANEL DE CEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).		35.130000	\$29,631.80	08/08/2018	19/08/2018		0.77%	1.08%	14,637,500	20,492,500				35.130000
										\$12,346.58	\$17,285.22				\$29,631.80

Monto esta hoja:															
Acumulado:	\$79,241.98	\$12,346.58	\$17,285.22	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$1,620.11	\$182,002.80				

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014PTRD01-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2,

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000506



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
2-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3 INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX TORNILLERIA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS. FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	M2	20.690000	\$13,522.36	08/08/2018	19/08/2018		0.35%	0.49%						0.85%
								8.620800	12.069200						20.690000
								\$5,634.32	\$7,888.04						\$13,522.36
2-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM DE ML ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE	ML	8.530000	\$2,586.04	08/08/2018	19/08/2018		0.07%	0.09%						0.16%
								3.554200	4.975800						8.530000
								\$1,077.52	\$1,508.52						\$2,586.04

Monto esta hoja:																
Acumulado:	\$79,241.95	\$6,711.84	\$9,396.56	\$6,670.48	\$6,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11	\$208,910.90					

Director General: Arq. J.Juan Ordaz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampoco y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000507



DOCUMENTO E-13


Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).														
S-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO M2 MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE REGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO		197.000000	\$175,278.78	08/08/2018	19/08/2018									
								4.58%	6.41%						10.99%
								82,083,300	114,916,700						197,000,000
								\$73,032.83	\$102,245.95						\$175,278.78
	RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).														

Monto esta Hoja:								\$73,032.83	\$102,245.95						\$175,278.78
Acumulado:							\$78,241.95	\$127,285.43	\$183,280.27	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11	\$384,189.68

Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000509 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	08/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-ALB-010	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE. MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.				08/08/2018	19/08/2018									
S-ALB-10.01	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm DE ANCHO POR 7 cm. DE M PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.		8.000000	\$1,747.84	08/08/2018	19/08/2018		0.05%	0.06%						0.11%
								3.333300	4.666700						8.000000
								<u>\$728.27</u>	<u>\$1,019.57</u>						<u>\$1,747.84</u>
S-ALB-011	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERIAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO				08/08/2018	19/08/2018									

Monto esta hoja:		\$728.27	\$1,019.57	\$1,747.84												\$1,747.84	
Acumulado:		\$79,241.95	\$132,005.85	\$160,040.85	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11	\$395,590.68

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000510



DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Regional Noreste y Regional Occidente

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T															
S-ALB-11.01	EN MUROS CON UNA SECCION DE 20 A 25 cm DE ANCHO POR M 7 cm DE PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO.		8.000000	\$1,078.08	08/08/2018	19/08/2018			0.03%	0.04%					0.07%
									3.333300	4.666700					8.000000
									\$449.20	\$628.88					\$1,078.08
S-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO. PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS				08/08/2018	19/08/2018									
	DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.														

	Monto esta hoja:			\$449.20	\$628.88										\$1,078.08
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:	\$79,241.95	\$132,455.05	\$160,669.73	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$398,668.76

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en: Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000511



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-ALB-12.01	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm Y 20 cm DE ESPESOR, MEDIDAS PZA. PROMEDIO		8.000000	\$1,584.56	08/08/2018	19/08/2018		0.04%	0.06%						0.10%
								3.333300	4.666700						8.000000
								\$660.23	\$924.33						\$1,584.56
S-ALB-A13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA M2 COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)		26.460000	\$5,221.88	08/08/2018	19/08/2018		0.14%	0.19%						0.33%
								11.025000	15.435000						26.460000
								\$2,175.78	\$3,046.10						\$5,221.88
R-ALB-13	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CHAROLA PARA BAÑO A BASE M2 DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A UNA ALTURA DE 15 CMS, INCLUYE RELLENO DE TEZONTLE Y FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6 10'10, INCLUYE MATERIALES, RELLENO DE TEZONTLE Y FIRME DE CONCRETO FC=150 KG CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA GRUESA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.		15.000000	\$8,458.65	08/08/2018	19/08/2018		0.22%	0.31%						0.53%
								6.250000	8.750000						15.000000
								\$3,524.44	\$4,934.21						\$8,458.65
B4	CANCELERIA														
Monto esta hoja:								\$8,960.48	\$8,904.84						\$15,265.09
Acumulado:							\$79,241.85	\$138,815.80	\$168,674.37	\$5,870.48	\$5,870.48	\$5,870.48	\$5,870.48	\$1,620.11	\$411,933.85

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz







Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000512 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		
		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD M2 AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		60.300000	\$31,205.85	17/08/2018	22/08/2018			0.98%	0.98%					1.96%
									30.150000	30.150000					60.300000
									\$15,602.93	\$15,602.92					\$31,205.85
S-CAN-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA M2 MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONCOT A MEDIDA SEGUN PROYECTO. VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (P.U.O.T.).		65.070000	\$30,212.65	17/08/2018	22/08/2018			0.95%	0.95%					1.89%
									32.535000	32.535000					65.070000
									\$15,106.33	\$15,106.32					\$30,212.65
R-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO PZA NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 217 X 220 MTS SEGÚN PROYECTO V-1 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		1.000000	\$14,137.06	17/08/2018	22/08/2018			0.44%	0.44%					0.89%
									0.500000	0.500000					1.000000
									\$7,068.53	\$7,068.53					\$14,137.06

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:															
		\$79,241.95	\$138,815.50	\$207,352.16	\$37,777.79	\$37,777.77	\$43,448.25	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11	\$1,620.11	\$75,555.56	\$487,489.41

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz




Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000513 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
R-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO JGO PARA MUJERES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO, COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENSIDAD 14KG/M3. INCLUYE 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA CENTRAL 60X 1.80 M 1 PILASTRA PARED 0.30X 1.80 M 1 PILASTRA PARED 0.34X1.80 M 2 PUERTAS DE 0.61 X 1.50 INCLUYE HERRAJES, SISTEMA DE FIJACION A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE CONTRA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	JGO	1.000000	\$33,127.89	17/08/2018	22/08/2018			1.04%	1.04%					2.08%
									0.500000	0.500000					1.000000
									\$16,563.95	\$16,563.94					\$33,127.89

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:						\$79,241.86	\$138,816.50	\$16,563.95	\$16,563.94	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$1,620.11	\$223,016.11	\$220,017.30

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000514



DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.


Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
R-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO EN JGO AREA PARA HOMBRES, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO . COLOR ARENA FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CON DENSIDAD 14KG/M3. INCLUYE: 1 PANEL LATERAL 1.50X 1.50 M 1 PILASTRA TERMINAL 20X 1 80 M 1 PUERTAS DE 0.55 X 1.50 INCLUYE HERRAJES, SISTEMA DE FIJACION A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CÉRROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE, CONTRA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T		1.000000	\$20,397.61	17/08/2018	22/08/2018			0.64%	0.64%					1.28%
									0.500000	0.500000					1.000000
									\$10,198.81	\$10,198.80					\$20,397.61
S-CAN-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6 mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACION A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	3.000000	\$1,355.52	17/08/2018	22/08/2018			0.04%	0.04%					0.09%
									1.500000	1.500000					3.000000
									\$677.76	\$677.76					\$1,355.52


Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz	Monto esta hoja:	\$79,241.95	\$138,815.50	\$10,876.57	\$10,878.06	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11	\$21,783.13
	Acumulado:			\$234,792.68	\$70,868.76					\$842,370.43

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000515 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18 CONVOCATORIA		
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total	
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.																
B5	CARPINTERIA															
S-CAR-80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PZA INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR: (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		3.000000	\$7,721.13	21/08/2018	26/08/2018				0.48%	3.000000				0.48%	\$7,721.13
S-CAR-90	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PZA INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM DE ESPESOR: (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		4.000000	\$10,645.20	21/08/2018	26/08/2018				0.67%	4.000000				0.67%	\$10,645.20

	Monto esta hoja:															
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:															
							\$79,241.95	\$128,016.80	\$234,782.65	\$19,368.33	\$88,285.06	\$6,670.48	\$6,670.48	\$6,670.48	\$1,628.11	\$90,736.76



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	000516
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-CAR-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PZA INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISOLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U O T.)		1.000000	\$2,917.93	21/08/2018	26/08/2018				0.18%					0.18%
										1.000000					1.000000
										\$2,917.93					\$2,917.93
S-CAR-A06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PZA PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M , A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P. BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO; PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U O T.)		3.000000	\$13,073.91	21/08/2018	26/08/2018				0.82%					0.82%
										3.000000					3.000000
										\$13,073.91					\$13,073.91

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:															
										\$15,991.84					\$15,991.84	
										\$105,246.92	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$176,728.60	

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz







Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000517 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018	Fecha: 05-jul-18	
CONVOCATORIA		
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez. C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		Duración: 50 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio obra: 31-jul-18
		Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE MUEBLE PZA PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFE MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK240P7-ES. INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALAGENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) (P.U.O.T.).		1.000000	\$18,482.68	21/08/2018	26/08/2018				1.16%					1.16%
										1.000000					1.000000
										\$18,482.68					\$18,482.68
B6	CERRAJERIA														
S-CER-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE PZA INTERCOMUNICACION PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER . CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.).		5.000000	\$2,017.55	23/08/2018	26/08/2018				0.13%					0.13%
										5.000000					5.000000
										\$2,017.55					\$2,017.55
S-CER-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE BAÑO PARA PZA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER . CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.		3.000000	\$1,210.53	23/08/2018	26/08/2018				0.08%					0.08%
										3.000000					3.000000
										\$1,210.53					\$1,210.53

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:	\$79,241.98	\$138,815.80	\$234,792.88	\$21,710.76	\$126,947.88	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$5,670.48	\$1,620.11	\$1,620.11	\$598,439.36	
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz																






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001.E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2114 A, locales 1 y 2, en la Zona Industrial de Manzanillo, Jalisco.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000518
DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PZA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P.U.O.T).		10.000000	\$1,018.00	23/08/2018	26/08/2018				0.06%					0.06%
										10.000000					10.000000
										\$1,018.00					\$1,018.00
M-CER-04	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE PZA PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA, FANAL O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P.U.O.T)		2.000000	\$1,876.50	23/08/2018	26/08/2018				0.12%					0.12%
										2.000000					2.000000
										\$1,876.50					\$1,876.50
S-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE PZA ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T).		2.000000	\$4,586.38	23/08/2018	26/08/2018				0.29%					0.29%
										2.000000					2.000000
										\$4,586.38					\$4,586.38

Monto esta hoja:										\$7,480.88					\$7,480.88	
Acumulado:							\$79,241.95	\$138,815.50	\$234,792.68	\$134,438.66	\$5,670.48	\$5,670.48	\$6,670.48	\$1,620.11		\$605,920.24

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.


Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste y Regional Occidente.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000519

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
M-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTA DORMA U1500 120KG 1.10 ANCHO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A	PZA	2.000000	\$6,524.36	23/08/2018	26/08/2018				0.41%					0.41%
										2.000000					2.000000
										\$6,524.36					\$6,524.36
	TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O T														
B7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA														
2-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE PZA COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T).	PZA	1.000000	\$269.36	23/08/2018	03/09/2018				0.01%	0.01%	0.00%			0.02%
										0.333300	0.563300	0.063400			1.000000
										\$89.79	\$157.13	\$22.44			\$269.36

Monto esta hoja:															
Acumulado:							\$79,241.96	\$138,816.60	\$234,792.68	\$141,052.71	\$5,827.61	\$5,692.92	\$5,670.48	\$1,620.11	\$612,713.96

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000520

DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 89630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
1-IHS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES, PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.C.T).	salida	9.000000	\$15,236.91	23/08/2018	03/09/2018				0.32%	0.56%	0.08%			0.96%
										3.000000	5.250000	0.750000			9.000000
										\$5,078.97	\$8,888.20	\$1,269.74			\$15,236.91
S-IHS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.)	salida	6.000000	\$10,681.62	23/08/2018	03/09/2018				0.22%	0.39%	0.06%			0.67%
										2.000000	3.500000	0.500000			6.000000
										\$3,560.54	\$6,230.94	\$890.14			\$10,681.62
S-IHS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE PZA SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.)		3.000000	\$6,896.58	23/08/2018	03/09/2018				0.14%	0.25%	0.04%			0.43%
										1.000000	1.750000	0.250000			3.000000
										\$2,298.86	\$4,023.00	\$574.72			\$6,896.58

Monto esta hoja:																
Acumulado:							\$79,241.96	\$138,816.50	\$234,792.68	\$10,938.37	\$19,142.14	\$2,734.60	\$8,427.52	\$5,670.48	\$1,620.11	\$646,629.07

Director General: Arq. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		000521	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		DOCUMENTO E-13	
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018	Fecha: 05-jul-18		
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400. Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México			


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-CTR-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA PZA. TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T.).		2.000000	\$2,828.02	23/08/2018	03/09/2018				0.06%	0.10%	0.01%			0.18%
										0.666700	1.166700	0.166600			2.000000
										\$942.67	\$1,649.68	\$235.67			\$2,828.02
S-HID-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA PZA. LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA, NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U O T. 13 mm DE DIÁMETRO		8.000000	\$1,161.68	23/08/2018	03/09/2018				0.02%	0.04%	0.01%			0.07%
										2.666700	4.666700	0.666600			8.000000
										\$387.23	\$677.65	\$96.80			\$1,161.68

B8 INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS

	Monto esta hoja:				\$1,329.90	\$2,327.33	\$332.47								\$3,989.70
	Acumulado:	\$79,241.95	\$138,815.50	\$234,792.68	\$153,320.98	\$27,297.08	\$8,769.99	\$5,670.48	\$1,620.11	\$649,518.77					

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

000522 **DOCUMENTO E-13**

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IMS-A01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C RODANO 1, 4.8L PZA. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD. AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS. TAQUETES DE PLOMO. NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXION HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.)		3.000000	\$12,467.40	28/08/2018	03/09/2018					0.67%	0.11%			0.78%
											2.571400	0.428600			3.000000
											\$10,686.34	\$1,781.06			\$12,467.40
S-IHS-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA PZA. LAVABO MCA HELVEX MOD TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.)		3.000000	\$2,984.43	28/08/2018	03/09/2018					0.16%	0.03%			0.19%
											2.571400	0.428600			3.000000
											\$2,558.08	\$426.35			\$2,984.43


Monto esta hoja:											\$13,244.42	\$2,207.41			\$15,451.83
Acumulado:							\$79,241.95	\$138,816.50	\$234,792.66	\$183,320.98	\$40,541.50	\$10,967.40	\$5,670.48	\$1,620.11	\$684,970.60

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

000523  DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA HELVEX MOD TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P U O T.)	PZA	2.000000	\$3,656.14	28/08/2018	03/09/2018					0.20%	0.03%			0.23%
											1.714300	0.285700			2.000000
											\$3,133.83	\$522.31			\$3,656.14
S-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, PZA MARCA HELVEX, MODELO LUGERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.	PZA	3.000000	\$6,640.14	28/08/2018	03/09/2018					0.36%	0.06%			0.42%
											2.571400	0.428600			3.000000
											\$5,691.55	\$948.59			\$6,640.14

Monto esta hoja:											\$8,826.38	\$1,470.80			\$10,296.28
Acumulado:							\$79,241.86	\$138,816.80	\$234,792.68	\$163,320.88	\$48,288.88	\$12,438.30	\$6,870.66	\$1,620.11	\$875,266.88

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz







Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018	Fecha: 05-jul-18	000524
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 89630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Manzanillo, Colima, pertenecientes a la Dirección Regional Occidente y Regional Noreste.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente	Duración: 50 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 31-jul-18	
	Fin obra: 18-sep-18	


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.														
S-IMS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA, URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.)				28/08/2018	03/09/2018									
S-IMS-05.01	PARA LAVABO DE 0.40M FIG LALP-40	PZA	3.000000	\$406.38	28/08/2018	03/09/2018					0.02%	0.00%			0.03%
											2.571400	0.428600			3.000000
											\$348.33	\$58.05			\$406.38

	Monto esta hoja:														
	Acumulado:														
	Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz														
							\$79,241.96	\$138,615.80	\$234,792.66	\$183,320.96	\$348.33	\$58.05	\$5,670.48	\$1,620.11	\$675,673.26




Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000525 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630 Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zaramora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IMS-05.02	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA	2.000000	\$316.34	28/08/2018	03/09/2018					0.02%	0.00%			0.02%
											1.714300	0.285700			2.000000
											\$271.15	\$45.19			\$316.34
S-IMS-05.03	PARA W.C.	PZA	3.000000	\$420.42	28/08/2018	03/09/2018					0.02%	0.00%			0.03%
											2.571400	0.428600			3.000000
											\$360.36	\$60.06			\$420.42
S-IMS-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO PZA INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA: AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANUJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATÓN CROMADO, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.000000	\$3,095.12	28/08/2018	03/09/2018					0.17%	0.03%			0.19%
											0.857100	0.142900			1.000000
											\$2,652.96	\$442.16			\$3,095.12

	Monto esta hoja:														
	Acumulado:	\$79,241.96	\$138,616.80	\$234,792.88	\$163,320.88	\$3,284.47	\$2,999.88	\$547.41	\$13,843.78	\$5,670.48	\$1,620.11	\$879,906.14			

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz




Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000526

 DOCUMENTO E-13


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).														
S-IMS-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO PZA CENTURY MCA HELVEX MOD E928-19 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).		3.000000	\$10,301.79	28/08/2018	03/09/2018					0.55%	0.09%			0.65%
											2.571400	0.428600			3.000000
											\$8,830.11	\$1,471.68			\$10,301.79

Monto esta hoja:											\$8,830.11	\$1,471.68			\$10,301.79
Acumulado:							\$79,241.95	\$138,815.50	\$234,792.68	\$153,320.98	\$61,829.79	\$14,515.44	\$5,670.48	\$1,620.11	\$689,806.93

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018		Fecha: 05-jul-18
CONVOCATORIA		
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		Duración: 50 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18


000527

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IMS-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL PZA CON DIMENSIONES DE 250X251mm. COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA	PZA	3.000000	\$5,602.92	28/08/2018	03/09/2018					0.30%	0.05%			0.35%
											2,571.400	0.428600			3.000000
											\$4,802.50	\$800.42			\$5,602.92
	DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).														
S-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO PZA JUNBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO	PZA	3.000000	\$6,082.77	28/08/2018	03/09/2018					0.33%	0.05%			0.38%
											2,571.400	0.428600			3.000000
											\$5,213.80	\$868.97			\$6,082.77

	Monto esta hoja:					\$10,016.30	\$1,669.39								\$11,685.69
	Acumulado:	\$79,241.95	\$138,815.50	\$234,792.68	\$153,320.95	\$71,846.09	\$16,184.83	\$5,670.48	\$1,620.11						\$701,492.62

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000528



DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste y Regional Occidente.

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T).														
S-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TOALLA PZA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA COLOR BLANCO. INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T		3.000000	\$6,067.74	28/08/2018	03/09/2018					0.33%	0.05%			0.38%
											2.571400	0.428600			3.000000
											\$5,200.92	\$866.82			\$6,067.74

	Monto esta hoja:						\$79,241.95	\$138,816.50	\$234,792.68	\$153,320.96	\$8,200.92	\$866.82	\$5,670.48	\$1,620.11	\$6,067.74
	Acumulado:										\$77,047.01	\$17,051.65			\$707,660.36

Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Regional Noreste y Regional Occidente

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000529

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IMS-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON PZA CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO, MCA HELVEX MOD VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES INCLUYE. MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)		1.000000	\$2,301.90	28/08/2018	03/09/2018					0.12%	0.02%			0.14%
											0.857100	0.142900			1.000000
											\$1,973.06	\$328.84			\$2,301.90
S-IMS-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON PZA REJILLA CUADRADA, MCA HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE. TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBROANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE		2.000000	\$2,226.56	28/08/2018	03/09/2018					0.12%	0.02%			0.14%
											1.714300	0.285700			2.000000
											\$1,908.48	\$318.08			\$2,226.56

Monto esta hoja:											\$3,881.84	\$646.92			\$4,528.48
Acumulado:							\$79,241.86	\$138,915.80	\$234,782.68	\$163,320.98	\$80,828.56	\$17,698.57	\$5,670.48	\$1,820.11	\$712,988.82

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.


Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000530

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).															
S-IMS-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA PZA HEMBRA NPT MCA. NACOBRE; CAT. VAC-134-130 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO COLOCACIÓN, CINTA TEFLON, CONEXION HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO		1.000000	\$331.41	28/08/2018	03/09/2018					0.02%	0.00%			0.02%
											0.857100	0.142900			1.000000
											\$284.07	\$47.34			\$331.41
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)															

	Monto esta hoja:														
Director General: Arq. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:	\$79,241.95	\$138,815.60	\$234,792.68	\$153,326.86	\$81,212.62	\$17,746.91	\$6,870.48	\$1,620.11	\$331.41					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000531 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Manzanillo, Baja California Sur, C.P. 23000.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-CTR-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA PZA. LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-090 O SIMILAR CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, AGARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)		3.000000	\$3,757.65	28/08/2018	03/09/2018					0.20%	0.03%			0.24%
											2,571,400	0,428,600			3,000,000
											\$3,220.84	\$536.81			\$3,757.65
S-IMS-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS Pieza SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.		1.000000	\$7,219.71	28/08/2018	03/09/2018					0.39%	0.06%			0.45%
											0,857,100	0,142,900			1,000,000
											\$6,188.32	\$1,031.39			\$7,219.71

	Monto esta hoja:														
	Acumulado:														
		\$79,241.95	\$138,818.80	\$234,792.88	\$163,320.98	\$9,409.16	\$1,588.29	\$19,314.11	\$6,670.48	\$1,820.11	\$90,821.73	\$19,314.11	\$6,670.48	\$1,820.11	\$10,977.36
Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz															



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.


Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Occidente

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000532



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-HID-A07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE PZA. HEX COH-83 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P U O.T.)		3.000000	\$4,553.76	28/08/2018	03/09/2018					0.24%	0.04%			0.29%
										2,571,400	\$2,503.22	0.428600	\$650.54		\$4,553.76
B9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES														
S-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA salida CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 18 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO. CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.)		25.000000	\$27,790.50	20/08/2018	03/09/2018				0.81%	0.81%	0.12%			1.74%
										11,666,700	\$12,968.90	11,666,700	1,866,600	\$1,852.70	\$27,790.50

Monto esta hoja:															
Acumulado:							\$79,241.96	\$138,815.60	\$234,792.68	\$166,289.88	\$107,493.90	\$21,817.35	\$6,670.46	\$1,620.11	\$755,741.85

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000533



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IEL-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 18 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	salida	21.000000	\$23,438.10	20/08/2018	03/09/2018				0.69%	0.69%	0.10%			1.47%
										9.800000	9.800000	1.400000			21.000000
										\$10,937.78	\$10,937.78	\$1,562.54			\$23,438.10
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4". COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.)														
S-IEL-A03	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO Pieza TIPO "LED PANEL" DE 60 X 60 CMS PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LUMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A		34.000000	\$41,976.06	20/08/2018	03/09/2018				1.23%	1.23%	0.18%			2.63%
										15.866700	15.866700	2.266600			34.000000
										\$19,588.83	\$19,588.83	\$2,798.40			\$41,976.06

Monto esta hoja:										\$30,526.61	\$30,526.61	\$4,380.94			\$65,414.16
Acumulado:							\$79,241.95	\$138,818.80	\$234,782.66	\$196,816.49	\$138,820.61	\$26,178.29	\$5,670.46	\$1,820.11	\$821,158.91

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000534 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 89630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)														
M-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PZA TIPO "LED PANEL" DE .81 X 1.22 CMS PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD PANLED6-60-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,467 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A		3.000000	\$4,929.18	20/08/2018	03/09/2018				0.14%	0.14%	0.02%			0.31%
										1.400000	1.400000	0.200000			3.000000
										\$2,300.28	\$2,300.28	\$328.62			\$4,929.18
	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)														

	Monto esta hoja:															
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:															
							\$79,241.95	\$138,816.60	\$234,792.68	\$199,116.77	\$140,320.79	\$26,506.91	\$5,670.48	\$1,620.11	\$4,929.18	\$826,085.19






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000535

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IEL-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL ALUMBRADO NORMAL. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).		67.000000	\$70,362.73	20/08/2018	03/09/2018				2.06%	2.06%	0.29%			4.41%
										31,266,700	31,266,700	4,466,600			67,000,000
										\$32,835.94	\$32,835.94	\$4,690.85			\$70,362.73
S-IEL-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL CORTE DE APAGADOR SENCILLO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE		15.000000	\$17,697.60	20/08/2018	03/09/2018				0.52%	0.52%	0.07%			1.11%
										7,000,000	7,000,000	1,000,000			15,000,000
										\$8,258.88	\$8,258.88	\$1,179.84			\$17,697.60

Monto esta hoja:				\$41,094.82	\$41,094.82	\$8,870.69									\$88,990.33
Acumulado:	\$79,241.96	\$138,816.60	\$234,792.68	\$240,211.89	\$181,415.61	\$32,377.80	\$8,870.68	\$1,820.11	\$914,148.52						

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.


Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000536



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-HEL-06	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.) SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS) TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG. CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.	8.000000	\$10,705.60	20/08/2018	03/09/2018					0.31%	0.31%	0.04%			0.67%
										3,733.00	3,733.00	5,533.40			8.000000
										\$4,995.95	\$4,995.95	\$713.70			\$10,705.60

	Monto esta hoja:						\$4,995.95	\$4,995.95	\$713.70						\$10,705.60
	Acumulado:	\$79,241.95	\$138,816.60	\$234,792.68	\$248,207.54	\$186,411.56	\$33,091.30	\$5,670.48	\$1,620.11	\$924,861.12					

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz





Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000537 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IEL-A08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSION NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPERES, 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN CAT BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P U O T).	Pieza	21.000000	\$6,308.40	20/08/2018	03/09/2018				0.18%	0.18%	0.03%			0.40%
										9.800000	9.800000	1.400000			21.000000
										\$2,943.92	\$2,943.92	\$420.56			\$6,308.40
S-IEL-A09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR, INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P U O T).	Pieza	25.000000	\$9,629.25	20/08/2018	03/09/2018				0.28%	0.28%	0.04%			0.60%
										11.666700	11.666700	1.666600			25.000000
										\$4,493.65	\$4,493.65	\$641.95			\$9,629.25

	Monto esta hoja:														
Acumulado:															
										\$7,437.67	\$7,437.67	\$1,062.61			\$16,937.66
										\$252,846.11	\$193,848.13	\$34,163.61	\$6,670.48	\$1,620.11	\$840,788.77

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000538



DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400. Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Inicio obra: 31-jul-18

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
M-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR Pieza TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 125 AMP, MARCA SQUARED, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA		1.000000	\$3,687.63	20/08/2018	03/09/2018				0.11%	0.11%	0.02%			0.23%
										0.466700	0.466700	0.066600			1.000000
										\$1,720.89	\$1,720.89	\$245.85			\$3,687.63
	DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.														
S-IEL-A13	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE PZA AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)		3.000000	\$4,208.61	20/08/2018	03/09/2018				0.12%	0.12%	0.02%			0.26%
										1.400000	1.400000	0.200000			3.000000
										\$1,964.02	\$1,964.02	\$280.57			\$4,208.61

Monto esta hoja:							\$3,684.91	\$3,684.91	\$526.42						\$7,896.24
Acumulado:							\$79,241.96	\$138,815.50	\$234,792.68	\$256,330.02	\$197,534.04	\$34,680.23	\$5,670.48	\$1,620.11	\$948,685.01

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000539 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Heron Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IEL-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA ML CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm. CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERSION AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	ML	20.000000	\$5,261.40	20/08/2018	03/09/2018				0.15%	0.15%	0.02%			0.33%
										9.333300	9.333300	1.333400			20.000000
										\$2,455.32	\$2,455.32	\$350.76			\$5,261.40
S-IEL-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO PZA EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YOLED-35012W/408 CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)	PZA	27.000000	\$18,057.87	20/08/2018	03/09/2018				0.53%	0.53%	0.08%			1.13%
										12.600000	12.600000	1.800000			27.000000
										\$8,427.01	\$8,427.01	\$1,203.85			\$18,057.87

	Monto esta hoja:				\$10,882.33	\$10,882.33	\$1,554.61								\$23,319.27
	Acumulado:	\$79,241.95	\$138,615.90	\$234,792.88	\$267,212.35	\$208,416.37	\$36,234.84	\$6,670.45	\$1,620.11						\$872,004.28

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88530, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000540

EQ

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
2-HEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION". LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR P.U.O.T.	DOC	1.000000	\$33,026.65	20/08/2018	03/09/2018				0.97%	0.97%	0.14%			2.07%
										0.466700	0.466700	0.066600			1.000000
										\$15,412.44	\$15,412.44	\$2,201.77			\$33,026.65
B10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO														
4-AAS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: CARGA Y ACARRCOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FUACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA				27/08/2018	03/09/2018									

	Monto esta hoja:														
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:		\$79,241.95	\$138,816.60	\$234,792.68	\$282,624.79	\$223,828.61	\$38,436.61	\$6,670.46	\$1,620.11	\$1,006,030.93				

#

#

#

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000541



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
4-AAC-01.3	TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. MINI SPLIT CAP 36,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.000000	\$37,819.66	27/08/2018	03/09/2018					2.08%	0.30%			2.37%
											0.875000	0.125000			1.000000
											\$33,092.20	\$4,727.46			\$37,819.66
S-AAS-01.02	MINI SPLIT CAP 24,000 BTU/HR, 2.00 T.R. MCA. TRANE, Pieza CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.000000	\$77,010.02	27/08/2018	03/09/2018					4.23%	0.60%			4.83%
											1.750000	0.250000			2.000000
											\$67,383.77	\$9,626.25			\$77,010.02
S-AAS-01.04	MINI SPLIT CAP 12,000 BTU/HR, 1 T.R. MCA. TRANE, Pieza CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.000000	\$79,594.77	27/08/2018	03/09/2018					4.37%	0.62%			4.99%
											2.625000	0.375000			3.000000
											\$69,645.42	\$9,949.35			\$79,594.77
2-AAS-01.3	MINI SPLIT CAP. 18,000 BTU/HR, 1 1/2 T.R. MCA. TRANE, Pieza CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.000000	\$31,251.86	27/08/2018	03/09/2018					1.71%	0.24%			1.96%
											0.875000	0.125000			1.000000
											\$27,345.38	\$3,906.48			\$31,251.86

Monto esta hoja:															
Acumulado:	\$79,241.86	\$138,916.88	\$234,792.86	\$282,624.79	\$197,466.77	\$28,209.54	\$421,296.58	\$66,546.15	\$5,670.48	\$1,620.11	\$225,676.31	\$1,230,707.24			

Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000542



DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
2-AAS-01.1	MINI SPLIT CAP 60,000 BTUHR, 5 T.R. MCA. TRANE, Pieza CONDENSADORA Y EVAPORADORA		1,000,000	\$75,219.39	27/08/2018	03/09/2018					4.13%	0.59%			4.72%
											0.875000	0.125000			1,000,000
											\$65,816.97	\$9,402.42			\$75,219.39
S-AAS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PZA PUMP PARA DESAG E DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.		8,000,000	\$30,403.44	27/08/2018	03/09/2018					1.67%	0.24%			1.91%
											7,000,000	1,000,000			8,000,000
											\$26,603.01	\$3,800.43			\$30,403.44

ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

Monto esta hoja:											\$92,419.98	\$13,202.85			\$105,622.83
Acumulado:	\$79,241.95	\$138,816.50	\$234,792.68	\$282,624.79	\$513,715.56	\$79,849.00	\$5,670.48	\$1,620.11	\$1,336,330.07						

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000543 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		
		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-AAS-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B260, INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA. MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE LA TUBERÍA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T				27/08/2018	03/09/2018									
M-AAC-03.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	12.000000	\$1,955.40	27/08/2018	03/09/2018					0.11%	0.02%			0.12%
											10.500000	1.500000			12.000000
											\$1,710.98	\$244.42			\$1,955.40

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:															
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz																






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.


Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduoso No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



DOCUMENTO E-13


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fm	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
M-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 5/8" DE ML DIAMETRO, PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ANDAMIOS LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T)		50.000000	\$2,202.50	27/08/2018	03/09/2018					0.12%	0.02%			0.14%
											43.750000	6.250000			50.000000
											\$1,927.12	\$275.31			\$2,202.50
M-AAC-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 DE P.V.C. DE 5/8" PZA PARA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T		13.000000	\$500.89	27/08/2018	03/09/2018					0.03%	0.00%			0.03%
											11.375000	1.625000			13.000000
											\$438.28	\$62.61			\$500.89
M-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA PZA DESAGUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T		7.000000	\$345.10	24/08/2018	03/09/2018				0.01%	0.01%	0.00%			0.02%
										1.909100	4.454500	0.636400			7.000000
										\$94.12	\$219.51	\$31.37			\$345.10
S-IAA-013	DESMONTAJE, DE MINI SPLIT CON RECUPERACION EN PZA SUCURSAL ANTERIOR, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T).		4.000000	\$8,859.64	24/08/2018	03/09/2018				0.15%	0.35%	0.05%			0.56%
										1.090900	2.545500	0.363600			4.000000
										\$2,416.27	\$5,637.95	\$805.42			\$8,859.64

Monto esta hoja:															
Acumulado:	\$79,241.96	\$138,816.50	\$234,792.68	\$285,135.18	\$523,649.57	\$1,174.71	\$81,288.13	\$5,670.48	\$1,620.11	\$1,360,193.60					

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.


Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000543

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
B11	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL														
S-TIS-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE ML TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIV. DESPERDICIOS MATERIALES MISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAOLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS		25.000000	\$5,960.50	27/08/2018	03/09/2018					0.33%	0.05%			0.37%
											21.875000	3.125000			25.000000
											\$5,215.44	\$745.06			\$5,960.50
S-TIS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE SAL VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS		12.000000	\$14,850.00	27/08/2018	03/09/2018					0.81%	0.12%			0.93%
											10.500000	1.500000			12.000000
											\$12,993.75	\$1,856.25			\$14,850.00

Monto esta hoja:											\$18,209.19	\$2,801.31			\$20,810.50
Acumulado:							\$79,241.96	\$138,816.80	\$234,792.66	\$286,136.16	\$641,868.76	\$63,869.44	\$6,870.68	\$1,620.11	\$1,371,004.10

Director General: Arq. J. Juan Ordaz







Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000546

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
B12	EQUIPO ELÉCTRICO														
S-EEL-X24	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO, MARCA LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, NIVELACION, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION CONEXION ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL				30/08/2018	05/09/2018									
	MATERIAL DE DESPÉRDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T VER FICHAS TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1														
S-EEL-X54	TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO PZA CAT. X54-25000-OB1		15.000000	\$4,550.40	30/08/2018	05/09/2018					0.16%	0.12%			0.29%
											8,571,400	6,428,600			15,000,000
											\$2,600.23	\$1,950.17			\$4,550.40
S-IEL-01.02	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR PZA, BLANCO 16A, CAT. X00-INTER-00B		15.000000	\$5,254.65	30/08/2018	05/09/2018					0.13%	0.14%			0.33%
											8,571,400	6,428,600			15,000,000
											\$3,002.55	\$2,251.99			\$5,254.65

Monto esta hoja:															
Acumulado:															
							\$79,241.95	\$138,815.80	\$234,792.68	\$285,136.16	\$5,602.89	\$4,202.16	\$5,670.48	\$1,620.11	\$9,805.06
											\$547,461.65	\$86,071.60			\$1,380,809.15

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz







Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630 Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Regional Noreste y Regional Occidente

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000547

DOCUMENTO E-13


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
M-EEL-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS N0304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRENTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. C. T				30/08/2018	05/09/2018									
M-EEL-01.01	CAT N0430L2C INTERIOR	PZA	1.000000	\$6,531.44	30/08/2018	05/09/2018					0.23%	0.18%			0.41%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$3,732.25	\$2,799.19			\$6,531.44
M-EEL-01.02	CAT MH32M CAJA	PZA	1.000000	\$1,177.23	30/08/2018	05/09/2018					0.04%	0.03%			0.07%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$672.70	\$504.53			\$1,177.23

	Monto esta hoja:										\$4,404.95	\$3,303.72			\$7,708.67
	Acumulado:						\$79,241.95	\$138,816.80	\$234,702.88	\$285,138.18	\$661,886.80	\$91,375.32	\$8,870.48	\$1,820.11	\$1,388,517.82

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18


CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000548



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
M-EEL-01.03	CAT NC325 FRENTE	PZA	1.000000	\$3,478.67	30/08/2018	05/09/2018					0.12%	0.09%			0.22%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$1,987.51	\$1,490.86			\$3,478.67
M-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PZA PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 8 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO Q0816L100RB. EN 2 FASES, 3 HILOS MAS TIERRA FISICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP. GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FISICA. INCLUYE TRAZO, NIVELACION, FIJACION PEINADO, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T		1.000000	\$2,250.64	30/08/2018	05/09/2018					0.00%	0.06%			0.14%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$1,286.08	\$964.56			\$2,250.64

Monto esta hoja:											\$3,273.89	\$2,466.42			\$5,729.31
Acumulado:							\$79,241.95	\$138,816.50	\$234,792.68	\$285,136.18	\$565,140.49	\$93,830.74	\$5,670.48	\$1,820.11	\$1,394,247.13

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.


Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez. C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000549

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-EEL-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, PZA. SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE, RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS.	PZA.	1.000000	\$4,495.38	30/08/2018	05/09/2018					0.16%	0.12%			0.28%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$2,568.79	\$1,926.59			\$4,495.38
S-EEL-007	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRENTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T)				30/08/2018	05/09/2018									
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO "OO" ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA, SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL														

Monto esta hoja:											\$2,568.79	\$1,926.59			\$4,495.38
Acumulado:	\$79,241.95	\$138,816.50	\$234,792.68	\$285,135.16	\$557,709.28	\$95,757.33	\$5,670.48	\$1,620.11	\$1,398,742.61						

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz







Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000550
DOCUMENTO E-13


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)															
M-EEL-05.1	QO-120 1P x 15 A	Pieza	3.000000	\$2,223.81	30/08/2018	05/09/2018					0.08%	0.06%			0.14%
											1.714300	1.285700			3.000000
											\$1,270.75	\$953.06			\$2,223.81
S-EEL-01.1	QO-120 1P x 20 A	Pieza	9.000000	\$6,671.43	30/08/2018	05/09/2018					0.24%	0.18%			0.42%
											5.142900	3.857100			9.000000
											\$3,812.25	\$2,859.18			\$6,671.43
S-EEL-07.02	QO-120 2P x 20 A	Pieza	6.000000	\$4,925.10	30/08/2018	05/09/2018					0.18%	0.13%			0.31%
											3.428600	2.571400			6.000000
											\$2,814.54	\$2,110.76			\$4,925.10
R-EE5-L-05.4	QO-120 2P x 30 A	Pieza	2.000000	\$1,641.70	30/08/2018	05/09/2018					0.05%	0.04%			0.10%
											1.142900	0.857100			2.000000
											\$938.11	\$703.59			\$1,641.70

Monto esta hoja:											\$6,835.45	\$6,626.59			\$15,462.04
Acumulado:							\$79,241.95	\$138,815.50	\$234,792.68	\$285,135.18	\$666,544.73	\$102,383.92	\$6,670.48	\$1,620.11	\$1,414,204.55

Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.


Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México Ciudad de México



000551

DOCUMENTO E-13


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
R-EES-L-05.5	QO-230 2P x 40 A	Pieza	1.000000	\$820.85	30/08/2018	05/09/2018					0.03%	0.02%			0.05%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$469.06	\$351.79			\$820.85
B13	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA														
S-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" PZA DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO INCLUYE: CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO 6R84C PARA CABLE CALIBRE 84 AWG, PARA ATERRIZAR, FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T		1.000000	\$2,006.99	30/08/2018	05/09/2018					0.07%	0.05%			0.13%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$1,146.85	\$860.14			\$2,006.99
S-IEL-032	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE PZA COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.6X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA.		1.000000	\$3,960.57	30/08/2018	05/09/2018					0.14%	0.11%			0.25%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$2,263.18	\$1,697.39			\$3,960.57

Monto esta hoja:											\$3,879.09	\$2,909.32			\$6,788.41
Acumulado:							\$79,241.86	\$138,816.88	\$234,792.66	\$288,136.18	\$570,423.82	\$105,293.24	\$5,670.48	\$1,620.11	\$1,420,992.96

Director General: Arq. Juan Ordaz Ordaz




Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000552 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.														
B14	ACABADOS														
S-ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, M2 COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.).		383.080000	\$31,906.73	07/09/2018	12/09/2018						1.00%	1.00%		2.00%
												191,540,000	191,540,000		383,080,000
												\$15,953.37	\$15,953.36		\$31,906.73
S-ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, M2 COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFÓN, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.).		23.480000	\$1,955.65	07/09/2018	12/09/2018						0.06%	0.06%		0.12%
												11,740,000	11,740,000		23,480,000
												\$977.83	\$977.82		\$1,955.65

	Monto esta hoja:											\$16,931.20	\$16,931.18		\$33,862.38
	Acumulado:						\$79,241.85	\$138,816.60	\$234,792.68	\$285,136.18	\$670,423.82	\$122,224.44	\$22,601.66	\$1,820.11	\$1,464,855.34

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoscán #400. Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000553



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX M2 COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	19.080000	\$1,589.17	07/09/2018	12/09/2018						0.05%	0.05%		0.10%
												9.540000	9.540000		19.080000
												\$794.59	\$794.58		\$1,589.17
M-ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO M2 PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA, COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS, INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	15.000000	\$8,024.10	07/09/2018	12/09/2018						0.25%	0.25%		0.50%
												7.500000	7.500000		15.000000
												\$4,012.05	\$4,012.05		\$8,024.10
M-ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO M2 PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS, INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	35.560000	\$19,022.47	07/09/2018	12/09/2018						0.60%	0.60%		1.19%
												17.780000	17.780000		35.560000
												\$9,511.24	\$9,511.23		\$19,022.47

Monto esta hoja:							\$14,317.88	\$14,317.86		\$28,635.74
Acumulado:	\$79,241.96	\$138,616.80	\$234,792.68	\$288,138.18	\$679,423.82	\$196,642.32	\$36,919.62	\$1,620.11	\$1,483,481.08	

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO);

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
5-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACION DE MOLDURA ML ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		126.760000	\$6,673.91	07/09/2018	12/09/2018						0.21%	0.21%		0.42%
												\$3,336.96	\$3,336.95		\$6,673.91
B15	SEÑALÉTICA														
S-SEÑ-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)		5.000000	\$2,118.35	13/09/2018	14/09/2018							0.13%		0.13%
													\$2,118.35		\$2,118.35

Monto esta hoja:															
Acumulado:							\$79,241.95	\$138,815.50	\$234,792.68	\$285,135.18	\$670,423.82	\$3,336.96	\$5,455.30	\$1,620.11	\$8,792.26
Director General: Arq. J. Juan Ordaz												\$139,879.28	\$42,374.82		\$1,492,283.34

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000555 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tempico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-SEN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA	8.000000	\$4,767.60	13/09/2018	14/09/2018							0.30%		0.30%
													8.000000		8.000000
													\$4,767.60		\$4,767.60
	EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).														
S-SEN-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA	4.000000	\$1,694.68	13/09/2018	14/09/2018							0.11%		0.11%
													4.000000		4.000000
													\$1,694.68		\$1,694.68

	Monto esta hoja:														
Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:	\$79,241.95	\$138,816.80	\$234,792.68	\$288,136.18	\$570,423.82	\$139,879.28	\$4,462.28	\$48,837.10	\$1,820.11					\$6,462.28







Inmobiliaria y Constructora EQ2, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88530, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



DOCUMENTO E-13


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)														
S-SEÑ-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON		2.000000	5847.34	13/09/2018	14/09/2018								0.05%	0.05%
													2.000000		2.000000
													5847.34		5847.34
	DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).														

	Monto esta hoja:														
	Acumulado:	\$79,241.95	\$138,816.50	\$234,792.68	\$286,136.16	\$570,423.82	\$139,879.28	\$49,684.44	\$1,620.11	\$847.34	\$847.34				\$1,489,692.96

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000557

EQ02


DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
1.SEN-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA ZONA DE MENOR RIESGO DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).	PZA	6.000000	\$2,542.02	13/09/2018	14/09/2018							0.16%		0.16%
													6.000000		6.000000
													\$2,542.02		\$2,542.02
1.SEN-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA SALIDA FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE	PZA	5.000000	\$2,118.35	13/09/2018	14/09/2018							0.13%		0.13%
													5.000000		5.000000
													\$2,118.35		\$2,118.35

	Monto esta hoja:														
Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:														
		\$79,241.96	\$138,816.50	\$234,792.88	\$286,135.18	\$570,423.82	\$139,879.26	\$4,660.37	\$64,344.81	\$1,820.11	\$1,804,263.33				

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000558 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400. Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Vedusco No. 2114 A, locales 1 y 2, C.P. 40100, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste y Regional Occidente		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)														
S-SEÑ-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)		4.000000	\$1,694.68	13/09/2018	14/09/2018							0.11%		0.11%
													4.000000		4.000000
													\$1,694.68		\$1,694.68

	Monto esta hoja:															
Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:															
							\$79,241.95	\$138,816.50	\$234,792.68	\$285,136.18	\$670,423.62	\$139,879.28	\$1,694.68	\$56,039.49	\$1,820.11	\$1,806,948.01






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000559

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
1.SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA SITE FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).		1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.03%		0.03%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67
1.SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA MODULO NO.FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .20 X 65 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS,		7.000000	\$11,486.54	13/09/2018	14/09/2018							0.72%		0.72%
													7.000000		7.000000
													\$11,486.54		\$11,486.54

Monto esta Hoja:													\$11,912.21		\$11,912.21
Acumulado:							\$79,241.86	\$138,916.80	\$234,792.66	\$285,126.16	\$670,423.82	\$139,879.26	\$67,861.70	\$1,620.11	\$1,517,860.22

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz







Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018	Fecha: 05-jul-18	000560
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46000.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)															
1.SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA FILTRO NO FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI. QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS.		1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.03%		0.03%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)															

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:															
		\$79,241.95	\$138,815.50	\$234,792.68	\$286,136.18	\$570,423.82	\$139,879.28	\$423.67	\$68,375.37	\$1,620.11	\$423.67	\$1,518,283.89				

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000561



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
1.SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA COMEDOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.03%		0.03%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67
1.SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA ARCHIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE	PZA	1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.03%		0.03%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67

Monto esta hoja:													\$847.34		\$847.34
Acumulado:				\$78,241.96	\$138,016.90	\$236,792.64	\$285,135.18	\$378,423.82	\$138,879.28	\$138,879.28	\$88,222.71	\$1,820.11	\$1,820.11	\$1,820.11	\$1,519,131.23

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Heron Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-13


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)															
1.SEN-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA BODEGA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENGAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)		1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.03%		0.03%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67

Monto esta hoja:													\$423.67		\$423.67
Acumulado:							\$79,241.95	\$138,815.50	\$234,792.68	\$286,136.18	\$670,423.82	\$139,878.28	\$69,646.38	\$1,620.11	\$1,519,684.90



Director General: Arq. Juan Crdaz Ordaz


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000563 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-SEN-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).	PZA	1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.03%		0.03%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67
S-SEN-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS.	PZA	1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.03%		0.03%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67

	Monto esta hoja:															
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:															
							\$79,241.95	\$138,816.60	\$234,792.68	\$285,135.18	\$570,423.82	\$139,879.28	\$847.34	\$70,493.72	\$1,620.11	\$847.34



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		000564
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)															
S-SEÑ-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO EN INTERIOR, PZA CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL.		1.000000	\$25,229.96	13/09/2018	14/09/2018							1.58%		1.58%
													1.000000		1.000000
													\$25,229.96		\$25,229.96
	PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).														

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:						\$79,241.96	\$138,815.50	\$234,792.68	\$285,135.18	\$570,423.82	\$139,879.28	\$25,229.96	\$95,723.68	\$1,620.11	\$1,645,632.20

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.


Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000565




DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROMVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL, PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLEGAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M. ESPESOR DE 0.05 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).	PZA	2.000000	\$29,705.38	13/09/2018	14/09/2018							1.86%		1.86%
													2.000000		2.000000
													\$29,705.38		\$29,705.38
S-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M. VER DETALLES DE CANCELERÍA. INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).	PZA	10.000000	\$3,194.30	13/09/2018	14/09/2018							0.20%		0.20%
													10.000000		10.000000
													\$3,194.30		\$3,194.30

Monto esta hoja:																
Acumulado:							\$70,241.96	\$130,016.80	\$234,792.68	\$285,136.18	\$670,423.82	\$130,079.26	\$32,899.68	\$128,823.36	\$1,620.11	\$32,899.68
Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz																



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	2.000000	\$847.34	13/09/2018	14/09/2018							0.05%		0.05%
													2.000000		2.000000
													\$847.34		\$847.34
S-SEÑ-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PZA PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRILICO TRASLÚCIDO DE 3MM Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)		8.000000	\$6,798.40	13/09/2018	14/09/2018							0.43%		0.43%
													8.000000		8.000000
													\$6,798.40		\$6,798.40

B16 GABINETES Y EXTINTORES

Monto esta hoja:													\$7,645.74		\$7,645.74
Acumulado:	\$79,241.95	\$138,815.50	\$234,792.68	\$285,136.18	\$670,423.82	\$139,879.28	\$136,289.10	\$1,620.11	\$1,586,177.62						

Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LC-014P7R001-E343-2018	Fecha: 05-jul-18	000567 Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2114 A, locales 1 y 2.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total	
S-GYE-01	RECARGA Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS PZA TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A LAS NORMAS, NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005 P.U.O.T.).		4.000000	\$2,335.48	14/09/2018	15/09/2018							0.15%		0.15%	4.000000 \$2,335.48
B17	LIMPIEZA															
S-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, M2 RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T		212.000000	\$6,063.20	14/09/2018	18/09/2018							0.23%	0.15%	0.38%	127.200000 \$3,637.92

	Monto esta hoja:															
Acumulado:																
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz																

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:																
ACUMULADO:																
PORCENTAJE PERIODO:																
PORCENTAJE ACUMULADO:																

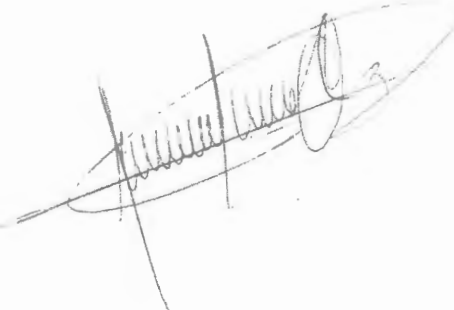

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000562

DOCUMENTO E-13

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2224 A, Manzanillo, Col. Plaza Libertad, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88630.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales


Inicio obra: 31-jul-18

Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
A	REPRESENTACIÓN DE MANZANILLO														
A1	TRAMITES														
2-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN LOCAL DE FONACOT INCLUYE. GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T	tramite	1.000000	\$48,565.35	31/07/2018	06/08/2018	3.98%	0.66%							4.64%
							0.857100	0.142900							1.000000
							\$41,627.44	\$6,937.91							\$48,565.35
							Monto esta hoja:	\$41,627.44	\$6,937.91						\$48,565.35
							Acumulado:	\$41,627.44	\$6,937.91						\$48,565.35

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000589 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2244, Local 4, C. P. 40100, Manzanillo, Col. Centro, Jalisco.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		
		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
2-TRA-03	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACION DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO P.U.O.T.	tramite	1.000000	\$40,777.21	31/07/2018	06/08/2018	3.34%	0.56%							3.90%
							0.857100	0.142900							1.000000
							\$34,951.89	\$5,825.32							\$40,777.21
2-TRA-04	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERIAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA		1.000000	\$47,253.96	31/07/2018	18/09/2018	0.54%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.18%	4.52%
							0.120000	0.140000	0.140000	0.140000	0.140000	0.140000	0.140000	0.040000	1.000000
							\$5,670.48	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$47,253.96

	Monto esta hoja:	\$40,622.37	\$12,440.87	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$88,031.17
	Acumulado:	\$82,249.81	\$19,378.78	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$136,596.52

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000570

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2444 A, Locales 4 y 5, Zona Industrial, Puerto Morelos, Manzanillo de las Paz, C.P. 40000

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18


Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
EJECUCIÓN P.U.O.T															
A2	PRELIMINARES														
S-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, M2 BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.)		103.000000	\$2,315.44	31/07/2018	08/08/2018	0.15%	0.07%							0.22%
							68,666700	34,333300							103.000000
							\$1,543.63	\$771.81							\$2,315.44
R-PRE-02	DESMONTAJE DE LETRERO CON RECUPERACION A 5 METROS PZA DE ALTURA EN FACHADA INCLUYE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEJION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE		2.000000	\$9,054.78	31/07/2018	08/08/2018	0.58%	0.29%							0.87%
							1.333300	0.666700							2.000000
							\$6,036.52	\$3,018.26							\$9,054.78

							\$7,580.15	\$3,790.07								\$11,370.22
							\$89,829.96	\$23,168.85	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$147,966.74	

Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	000571
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2444, Zona 21, B. Desarrollo, B. Zona 21, Manzanillo, Col. 2000.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		
		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
A3	TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL EQUIPO DE RECUPERACION SE ENTREGARÁ A LA RESIDENCIA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T														
S-ALB-01	ALBAÑILERÍA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL M2 DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)		30.000000	\$11,486.70	08/08/2018	19/08/2018		0.46%	0.64%						1.10%
							12.500000	\$4,786.13	17.500000	\$6,700.57					\$11,486.70

	Monto esta hoja:		\$4,786.13	\$6,700.57											\$11,486.70
Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:	\$89,829.96	\$27,954.98	\$13,316.12	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$159,453.44				






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000572

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2444, Locales 4 y 5, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 40100, Manzanillo, Jalisco.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE PANEL DE YESO M2 DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	M2	26.730000	\$7,817.19	08/08/2018	19/08/2018		0.31%	0.44%						0.75%
								11.137500	15.592500						26.730000
								\$3,257.16	\$4,560.03						\$7,817.19
S-ALB-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE M2 CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	M2	26.030000	\$21,956.04	08/08/2018	19/08/2018		0.87%	1.22%						2.10%
								10.845800	15.184200						26.030000
								\$9,148.35	\$12,807.69						\$21,956.04

Monto esta hoja:								\$12,405.51	\$17,367.72						\$29,773.23
Acumulado:							\$89,829.96	\$40,360.48	\$30,683.84	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$189,226.47

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000573 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2442, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46300.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		
		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)														
2-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CURVO DE PANEL DE M2 YESO DE 10 CM. A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3 INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS.		14.700000	\$9,607.48	08/08/2018	19/08/2018		0.38%	0.54%						0.92%
							6.125000	8.575000							14.700000
							\$4,003.12	\$5,604.36							\$9,607.48
	FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).														

	Monto esta hoja:		\$4,003.12	\$5,604.36											\$9,607.48
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:	\$89,829.96	\$44,383.61	\$36,288.20	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$198,834.15					

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000574

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2444, Local 400, Colonia Libertad, Ciudad de México, C.P. 06000.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
2-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM DE ML ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5". COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	8.260000	\$2,504.18	08/08/2018	19/09/2018		0.10%	0.14%						0.24%
								3,441,700	4,818,300						8,260,000
								\$1,043.41	\$1,460.77						\$2,504.18
S-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO	M2	81.340000	\$72,371.45	08/08/2018	19/08/2018		2.88%	4.04%						6.92%
								33,891,700	47,448,300						81,340,000
								\$30,154.77	\$42,216.68						\$72,371.45

Monto esta hoja:	\$89,829.96	\$31,198.18	\$43,677.45												\$74,875.63
Acumulado:		\$75,561.79	\$79,965.65	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18						\$273,709.78

Director General: Arq. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

000575 DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No 2024 A, Instalación de Oficinas, Sector de Manzanillo, Estado de Colima, C.P. 36000.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7866) 144' CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).														
S-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE M2 YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		6.950000	\$2,095.84	08/08/2018	19/08/2018		0.08%	0.12%						0.20%
								2.895800	4.054200						6.950000
								\$873.27	\$1,222.57						\$2,095.84
2-ALB-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO ML EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.50 X 0.60 M., UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M.; CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO,		6.700000	\$2,432.37	08/08/2018	19/08/2018		0.10%	0.14%						0.23%
								2.791700	3.908300						6.700000
								\$1,013.49	\$1,418.88						\$2,432.37

Monto esta hoja:								\$1,886.76	\$2,641.45						\$4,528.21
Acumulado:							\$89,829.96	\$77,448.55	\$82,607.10	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$278,237.99
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz															

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000576

DOCUMENTO E-13

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2444, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46100, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46100.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18

Fin obra: 18-sep-18

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)															
S-ALB-010	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.				08/08/2018	19/08/2018									
S-ALB-10.01	EN UNA SECCION DE 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm DE M PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO		5.000000	\$1,092.40	08/08/2018	19/08/2018		0.04%	0.06%						0.10%
							2.083300	2.916700							5.000000
							\$455.17	\$637.23							\$1,092.40

							Monto esta hoja:	\$455.17	\$637.23						\$1,092.40	
							Acumulado:	\$89,829.96	\$77,903.72	\$83,244.33	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$279,330.39

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No 2444, Instalación 200, Colonia El Estero, Barrio de San Mateo, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46300.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


000577

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-ALB-011	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERIAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U O T				08/08/2018	19/08/2018									
S-ALB-11.01	EN MUROS CON UNA SECCION DE . 20 A 25 cm DE ANCHO POR M 7 cm DE PROFUNDIDAD MEDIDAS PROMEDIO.	M	5.000000	\$673.80	08/08/2018	19/08/2018		0.03%	0.04%						0.06%
								2.083300	2.916700						5.000000
								\$280.75	\$393.05						\$673.80

Monto esta hoja:								\$280.75	\$393.05						\$673.80
Acumulado:							\$89,829.96	\$78,184.47	\$83,637.38	\$6,615.55	\$6,615.85	\$6,615.65	\$6,615.85	\$1,890.18	\$280,004.19

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000578

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018
CONVOCATORIA

Fecha: 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2444, Sector 412, Zona Lomas, Colonia M. Colón, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46300

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente


Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE, EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O.T				08/08/2018	19/08/2018									
S-ALB-12.01	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR. MEDIDAS PZA. PROMEDIO.		5.000000	\$990.35	08/08/2018	19/08/2018		0.04%	0.06%						0.09%
								2.083300	2.916700						5.000000
								\$412.65	\$577.70						\$990.35
Monto esta hoja:								\$412.65	\$577.70						\$990.35
Acumulado:							\$89,829.96	\$78,597.12	\$84,215.08	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$280,994.14

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000573 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 4444, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Estatal de Guadalajara y Regional Occidente.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-ALB-A13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA M2 COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE, INCLUYE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)		11.470000	\$2,263.60	08/08/2018	19/08/2018		0.09%	0.13%						0.22%
								4.779200	6.690800						11.470000
								\$943.17	\$1,320.43						\$2,263.60
<hr/>															
A4	CANCELERIA														
M-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO PZA NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.44 X 2.50 MTS SEGUN PROYECTO CAN-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS PLJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).		1.000000	\$34,211.03	17/08/2018	22/08/2018			1.64%	1.64%					3.27%
									0.500000	0.500000					1.000000
									\$17,105.52	\$17,105.51					\$34,211.03
<hr/>															
S-CAN-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA M2 MARCA 3M DE 3 MICRAS. RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).		51.000000	\$23,679.81	17/08/2018	22/08/2018			1.13%	1.13%					2.26%
									25.500000	25.500000					51.000000
									\$11,839.91	\$11,839.90					\$23,679.81

	Monto esta hoja:		\$943.17	\$30,265.86	\$28,945.41										\$60,154.44
Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,480.94	\$35,560.96	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18						\$341,148.98






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000530

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2444, Locales 4 y 5, Colonia Verdes del Valle, C.P. 40100, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Estatal de Manzanillo y Regional Occidente

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18

Fin obra: 18-sep-18


Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-CAN-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6 mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACION A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U O T	PZA	2.000000	\$903.68	17/08/2018	22/08/2018			0.04%	0.04%					0.09%
									1.000000	1.000000					2.000000
									\$451.84	\$451.84					\$903.68
A5	CARPINTERIA														
S-CAR-A06	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE GABINETE PZA PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M., A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSION INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSION CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE	PZA	2.000000	\$8,715.94	21/08/2018	26/08/2018				0.83%					0.83%
										2.000000					2.000000
										\$8,715.94					\$8,715.94

Monto esta hoja:				\$451.84	\$9,167.78										\$9,619.62
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$44,728.74	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$350,768.60						

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000531 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 3333, Locales 4 y 5 Regional Occidente, en la Ciudad de México, C.P. 06000		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)														
S-CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PZA PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO. COLOR ESPRESSO MODELO PK240P7-ES, INCLUYE TARJA LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.)		1.000000	\$18,482.68	21/08/2018	26/08/2018				1.77%					1.77%
										1.000000					1.000000
										\$18,482.68					\$18,482.68
S-CAR-80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PZA INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISOLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR, (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		4.000000	\$10,294.84	21/08/2018	26/08/2018				0.98%					0.98%
										4.000000					4.000000
										\$10,294.84					\$10,294.84

Monto esta hoja:																\$28,777.52
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$73,506.26	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$1,890.18	\$379,546.12

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000582

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2444, Manzanillo, Col. Zona Industrial, Estado de Colima, C.P. 36000.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-CAR-90	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PZA INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM DE ESPESOR, (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).		3.000000	\$7,983.90	21/08/2018	26/08/2018				0.76%					0.76%
										3.000000					3.000000
										\$7,983.90					\$7,983.90
A6	CERRAJERIA														
S-CER-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE PZA INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		4.000000	\$1,614.04	23/08/2018	26/08/2018				0.15%					0.15%
										4.000000					4.000000
										\$1,614.04					\$1,614.04
S-CER-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PZA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T		3.000000	\$1,210.53	23/08/2018	26/08/2018				0.12%					0.12%
										3.000000					3.000000
										\$1,210.53					\$1,210.53

Monto esta hoja:																
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$10,808.47	\$84,314.73	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$390,354.09						


Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		000583
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400. Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2001 A. Tuxtla, 20000 Manzanillo, Baja California Sur, C.P. 20000.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PZA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.).		9.000000	\$916.20	23/08/2018	26/08/2018				0.09%	9.000000				9.000000
										\$916.20					\$916.20
M-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PZA DE PISO LATONADA PARA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL, MARCA, FANAL O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)		2.000000	\$1,876.50	23/08/2018	26/08/2018				0.18%	2.000000				2.000000
										\$1,876.50					\$1,876.50
S-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE PZA ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.).		2.000000	\$4,586.38	23/08/2018	26/08/2018				0.44%	2.000000				2.000000
										\$4,586.38					\$4,586.38

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:						\$89,826.96	\$79,640.29	\$114,932.78	\$7,379.08	\$91,893.81	\$6,615.55	\$6,615.55	\$6,615.55	\$1,890.18	\$7,379.08
Director General: Arg. J.Juan Ordaz Ordaz																\$397,733.67



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000584

DOCUMENTO E-13

Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2444, Local 408, Zona Industrial, Calle Y, Colonia Valle de las Cañas, C.P. 40100.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total	
M-CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTA DORMA U1500 PZA 120KG 110 ANCHO* O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A	PZA	2.000000	\$6,524.36	23/08/2018	26/08/2018				0.62%					0.62%	2.000000 \$6,524.36
TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.																
A7	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA															
2-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE PZA COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODO, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T)		1.000000	\$269.36	23/08/2018	03/09/2018				0.01%	0.02%	0.00%			0.03%	1.000000 \$269.36
							0.333300	0.583300	0.083400	\$89.79	\$157.13	\$22.44			\$269.36	

Monto esta hoja:							\$6,814.15	\$157.13	\$22.44					\$6,793.72	
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$98,307.96	\$6,772.68	\$6,637.99	\$6,615.55	\$1,890.18	\$404,527.49

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.


Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 86630 Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verducso No. 2244, Local 4, A. P. 23000, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 23000.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

000585



DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
1-IHS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACION DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES, PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	salida	6.000000	\$10,157.94	23/08/2018	03/09/2018				0.32%	0.57%	0.08%			0.97%
										2,000,000	3,500,000	0,500,000			6,000,000
										\$3,385.98	\$5,925.46	\$846.50			\$10,157.94
S-IHS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	salida	4.000000	\$7,121.08	23/08/2018	03/09/2018				0.23%	0.40%	0.06%			0.68%
										1,333,300	2,333,300	0,333,400			4,000,000
										\$2,373.69	\$4,153.96	\$593.43			\$7,121.08
S-IHS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE PZA SANITARIO CON TUBO DE P.V.C LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)		2.000000	\$4,597.72	23/08/2018	03/09/2018				0.15%	0.26%	0.04%			0.44%
										0,666,700	1,166,700	0,166,600			2,000,000
										\$1,532.57	\$2,682.00	\$383.15			\$4,597.72

Monto esta hoja:															
Acumulado:															

Director General: Arq. Juan Carlos Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000586

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verdusco No. 2024, Manzanillo, Col. El Estero de San Mateo, Manzanillo, Jalisco, C.P. 48000.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-CTR-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA PZA, TARJA O SIMILAR CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).		2.000000	\$2,828.02	23/08/2018	03/09/2018				0.09%	0.16%	0.02%			0.27%
										0.666700	1.166700	0.166600			2.000000
										\$942.67	\$1,549.68	\$235.67			\$2,828.02
S-HID-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA PZA, LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA, NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO		6.000000	\$871.26	23/08/2018	03/09/2018				0.03%	0.05%	0.01%			0.09%
										2.000000	3.500000	0.500000			6.000000
										\$290.42	\$508.23	\$72.61			\$871.26

AB INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS

Monto esta hoja:				\$1,233.09	\$2,157.91	\$308.28									\$3,699.28
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$106,833.29	\$21,692.01	\$8,769.35	\$6,615.55	\$1,890.18	\$430,103.41						

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000587 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez. C.P 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2444, Manzanillo, Jalisco.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IMS-A01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 48L ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PLIAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.)	PZA.	2.000000	\$8,311.60	28/08/2018	03/09/2018					0.68%	0.11%			0.79%
											1.714300	0.285700			2.000000
											\$7,124.23	\$1,187.37			\$8,311.60
S-IHS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.)	PZA.	2.000000	\$1,989.62	20/08/2018	03/09/2018					0.16%	0.03%			0.19%
											1.714300	0.285700			2.000000
											\$1,705.39	\$284.23			\$1,989.62

	Monto esta hoja:										\$8,829.62	\$1,471.60			\$10,301.22
	Acumulado:						\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$106,833.29	\$30,521.63	\$10,240.95	\$6,615.55	\$1,890.18	\$440,404.63

Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000538

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2444, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Estatal de Manzanillo y Regional Occidente.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18

Fin obra: 18-sep-18


Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL	PZA	2.000000	\$3,656.14	28/08/2018	03/09/2018					0.30%	0.05%			0.35%
											1,714,300	0,285,700			2,000,000
											\$3,133.83	\$522.31			\$3,656.14
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)														
S-IMS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA				28/08/2018	03/09/2018									


Monto esta hoja:											\$3,133.83	\$522.31			\$3,656.14
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$106,833.29	\$33,655.46	\$10,763.26	\$6,615.55	\$1,890.18	\$444,060.77						

Director General: Arq. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000589 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locates 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88620. Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2224, Locales 4 y 5, Zona Industrial, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48300.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total	
OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).																
S-IMS-05.01	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA	2.000000	\$270.92	28/08/2018	03/09/2018					0.02%	0.00%			0.03%	
											1.714300	0.285700			2.000000	
											\$232.22	\$38.70			\$270.92	
S-IMS-05.02	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA	2.000000	\$316.34	28/08/2018	03/09/2018					0.03%	0.00%			0.03%	
											1.714300	0.285700			2.000000	
											\$271.15	\$45.19			\$316.34	
S-IMS-05.03	PARA W C	PZA	2.000000	\$280.28	28/08/2018	03/09/2018					0.02%	0.00%			0.03%	
											1.714300	0.285700			2.000000	
											\$240.24	\$40.04			\$280.28	
Monto esta hoja:											\$743.81	\$123.93			\$867.54	
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$106,833.29	\$34,399.07	\$10,887.19	\$6,618.55	\$1,890.18	\$444,928.31	
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz																



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000500

DOCUMENTO E-13

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2444, Locales 4 y 5, Colonia Vista Alegre, C.P. 40000, Manzanillo, Jalisco.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18

Fin obra: 18-sep-18


Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IMS-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO PZA INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm Y 30 cm DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD VER-25T, MCA AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$3,095.12	28/08/2018	03/09/2018					0.25%	0.04%			0.30%
											0.857100	0.142900			1.000000
											\$2,652.96	\$442.16			\$3,095.12

Monto esta hoja:											\$2,652.96	\$442.16			\$3,095.12
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.76	\$106,833.29	\$37,052.03	\$11,329.35	\$6,615.55	\$1,890.18	\$448,023.83

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000591 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2024, Locales 4 y 5, Regional Occidente, C.P. 40100, Manzanillo, Jalisco.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IMS-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO PZA CENTURY MCA HELVEX MOD. E928-19 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y	PZA	2.000000	\$6,867.86	28/08/2018	03/09/2018					0.56%	0.09%			0.65%
											1.714300	0.285700			2.000000
											\$5,886.74	\$981.12			\$6,867.86
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).														
S-IMS-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA AITANA JOFEL PZA CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA	PZA	2.000000	\$3,735.28	28/08/2018	03/09/2018					0.31%	0.05%			0.36%
											1.714300	0.285700			2.000000
											\$3,201.67	\$533.61			\$3,735.28

	Monto esta hoja:										\$9,088.41	\$1,514.73			\$10,603.14
	Acumulado:						\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$106,833.29	\$46,140.44	\$12,844.08	\$6,615.55	\$1,890.18	\$458,626.57

Director General: Arq. J. Juan Cruz Ordaz


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000532

DOCUMENTO E-13

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2222, Local 4, Colonia El Estero Viejo de las Casas, C.P. 30000, Manzanillo, Jalisco.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente


Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)														
S-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO PZA JUNBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM. COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		2.000000	\$4,055.18	28/08/2018	03/09/2018					0.33%	0.06%			0.39%
											1.714300	0.285700			2.000000
											\$3,475.87	\$579.31			\$4,055.18
				Monto esta hoja:							\$3,475.87	\$579.31			\$4,055.18
				Acumulado:			\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$108,833.29	\$49,816.31	\$13,423.39	\$6,615.55	\$1,890.18	\$462,681.76

Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000593 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #406, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Eliás Zamora Verduco No. 2224, Colonia 4ta. Zona Industrial, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46300.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		
		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA PZA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO. INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P U O T.		2.000000	\$4,045.16	28/08/2018	03/09/2018					0.33%	0.06%			0.39%
											1.714300	0.285700			2.000000
											\$3,467.28	\$577.88			\$4,045.16
S-IMS-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON PZA CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO MCA.HELVEX ,MOD VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE MANEREALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL		1.000000	\$2,301.90	28/08/2018	03/09/2018					0.19%	0.03%			0.22%
											0.857100	0.142900			1.000000
											\$1,973.06	\$328.84			\$2,301.90

	Monto esta hoja:						\$5,440.34	\$906.72							\$6,347.06
Director General: Arq. J. Juan Ordáz Ordaz	Acumulado:						\$89,828.06	\$79,840.29	\$114,932.78	\$106,833.29	\$55,056.65	\$14,330.11	\$6,615.55	\$1,890.18	\$469,028.81






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000534

DOCUMENTO E-13

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2442, Manzanillo, Colima, Colima, Colima, Colima, C.P. 36000

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18


Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)														
S-IMS-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON PZA REJILLA CUADRADA, MGA HELVEX, MODELO 24-CH O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE		2.000000	\$2,226.56	28/08/2018	03/09/2018					0.18%	0.03%			0.21%
											1.714300	0.285700			2.000000
											\$1,908.48	\$318.08			\$2,226.56
	LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)														

	Monto esta hoja:						\$1,908.48	\$318.08							\$2,226.56
	Acumulado:						\$89,829.98	\$79,540.29	\$114,932.78	\$106,833.29	\$56,965.13	\$14,648.19	\$6,615.55	\$1,890.18	\$471,255.37

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000595 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas. pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2444, Manzanillo, Jalisco.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IMS-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA NACOBRE. CAT VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLON, CONEXIÓN HIDRÁULICA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$331.41	28/08/2018	03/09/2018					0.03%	0.00%			0.03%
											0.857100	0.142900			1.000000
											\$284.07	\$47.34			\$331.41
S-CTR-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.000000	\$2,505.10	28/08/2018	03/09/2018					0.21%	0.03%			0.24%
											1.714300	0.285700			2.000000
											\$2,147.23	\$357.87			\$2,505.10

	Monto esta hoja:															
Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:															
							\$89,829.96	\$79,640.29	\$114,932.78	\$106,633.29	\$2,431.30	\$405.21	\$6,615.55	\$1,890.18	\$2,836.51	\$474,091.88






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000536

DOCUMENTO E-13

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018
CONVOCATORIA

Fecha: 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2444, Locales 4 y 5, Zona Industrial, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48300

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18


Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
(P.U.O.T.)															
S-HID-A07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO PZA. DOBLE HEX COH-63 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)		2.000000	\$3,035.84	28/08/2018	03/09/2018					0.25%	0.04%			0.29%
											1,714,300	0.285700			2,000,000
											\$2,602.15	\$433.69			\$3,035.84
S-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, PZA MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.		2.000000	\$4,426.76	28/08/2018	03/09/2018					0.36%	0.06%			0.42%
											1,714,300	0.285700			2,000,000
											\$3,794.37	\$632.39			\$4,426.76
	ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T														

											\$6,396.52	\$1,066.08			\$7,462.60
											\$65,792.95	\$16,119.48	\$6,615.55	\$1,890.18	\$481,554.48
<p>Monto esta hoja:</p> <p>Acumulado:</p>															

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000597 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2224, Intersección con Calle 10 de Octubre, Col. Centro, C.P. 40100, Manzanillo, Jalisco.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
A9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES														
S-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA salida CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P U O.T.)	salida	13.000000	\$14,451.06	20/08/2018	03/09/2018				0.64%	0.64%	0.09%			1.38%
										6,066,700	6,066,700	0,866,600			13,000,000
										\$6,743.83	\$6,743.83	\$963.40			\$14,451.06

	Monto esta hoja:														
	Acumulado:	\$89,829.96	\$79,640.29	\$114,932.78	\$6,743.83	\$113,577.12	\$6,743.83	\$72,536.79	\$17,082.88	\$6,815.55	\$1,880.18	\$14,451.06	\$496,005.54		

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No.: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduusco No. 2444, Locales 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IEL-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P U O.T.).	salida	12.000000	\$13,393.20	20/08/2018	03/09/2018				0.60%	0.60%	0.09%			1.28%
										5.600000	5.600000	0.800000			12.000000
										\$6,250.16	\$6,250.16	\$892.88			\$13,393.20
S-IEL-A03	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO "LEDPANEL" DE 60 X 60 CMS PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LUMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACION HERRAMIENTA AGARREO, COLOCACION A	Pieza	20.000000	\$24,691.80	20/08/2018	03/09/2018				1.10%	1.10%	0.16%			2.36%
										9.333300	9.333300	1.333400			20.000000
										\$11,522.84	\$11,522.84	\$1,646.12			\$24,691.80

Monto esta hoja:							\$17,773.00	\$17,773.00	\$2,539.00						\$38,085.00
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$131,350.12	\$90,309.78	\$19,621.88	\$6,615.55	\$1,890.18	\$534,090.54						

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000502 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630 Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2444, Manzanillo, Col. Estación, Baja California Sur, C.P. 23000		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total	
	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).															
M-IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PZA TIPO "LED PANEL" DE 61 X 122 CMS. PARA SOBREPONER EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD PANLED6-60-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 5,467 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A		1.000000	\$1,643.06	20/08/2018	03/09/2018				0.07%	0.07%	0.01%			0.16%	
	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).									0.466700	0.466700	0.066600			1.000000	
										\$766.76	\$766.76	\$109.54			\$1,643.06	
Monto esta hoja:										\$766.76	\$766.76	\$109.54			\$1,643.06	
Acumulado:								\$89,629.96	\$79,640.29	\$114,932.78	\$132,116.88	\$91,076.54	\$19,731.42	\$6,615.65	\$1,890.18	\$535,733.80

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000600

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 244 A, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46300, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46300

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18

Fin obra: 18-sep-18

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IEL-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	SAL	39.000000	\$40,957.41	20/08/2018	03/09/2018				1.83%	1.83%	0.26%			3.92%
										18.200000	18.200000	2.600000			39.000000
										\$19,113.46	\$19,113.46	\$2,730.49			\$40,957.41
S-IEL-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL CORTE DE APAGADOR SENCILLO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE		10.000000	\$11,798.40	20/08/2018	03/09/2018				0.53%	0.53%	0.08%			1.13%
										4.666700	4.666700	0.666600			10.000000
										\$5,505.92	\$5,505.92	\$786.56			\$11,798.40

Monto esta hoja:				\$24,619.38	\$24,619.38	\$3,517.05									\$52,755.81
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$156,736.26	\$115,695.92	\$23,248.47	\$6,615.55	\$1,890.18	\$588,489.41						

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000601

DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2424, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, C.P. 06000

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T)														
S-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SAL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES		5.000000	\$6,691.00	20/08/2018	03/09/2018				0.30%	0.30%	0.04%			0.64%
										2.333300	2.333300	0.333400			5.000000
										\$3,122.47	\$3,122.47	\$446.06			\$6,691.00
	TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T														

Monto esta hoja:				\$3,122.47	\$3,122.47	\$446.06									\$6,691.00
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,640.29	\$114,832.78	\$159,858.73	\$118,818.39	\$23,694.53	\$6,615.55	\$1,890.18	\$598,180.41						

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000602

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 344 A, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Estatal de Manzanillo y Regional Occidente.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18

Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IEL-A08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSION NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	Pieza	12.000000	\$3,604.80	20/08/2018	03/09/2018				0.16%	0.16%	0.02%			0.34%
										5.600000	5.600000	0.800000			12.000000
										\$1,682.24	\$1,682.24	\$240.32			\$3,604.80
S-IEL-A09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR, INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	Pieza	13.000000	\$5,007.21	20/08/2018	03/09/2018				0.22%	0.22%	0.03%			0.48%
										6.066700	6.066700	0.866600			13.000000
										\$2,336.70	\$2,336.70	\$333.81			\$5,007.21

Monto esta hoja:										\$4,018.94	\$4,018.94	\$574.13			\$8,612.01
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$163,877.67	\$122,837.33	\$24,268.66	\$6,615.55	\$1,890.18	\$603,792.82

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000603

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88930, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2444, Tepic, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Estatal de Toluca y Regional Occidente.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
M-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 POLO 125 AMP. MARCA SQUARE'D, EN CAJA MOLDEADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA	Pieza	1.000000	\$3,687.63	20/08/2018	03/09/2018				0.16%	0.16%	0.02%			0.35%
										0.466700	0.466700	0.066600			1.000000
										\$1,720.89	\$1,720.89	\$245.85			\$3,687.63
	DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T														
S-IEL-A13	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS. SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	\$4,208.61	20/08/2018	03/09/2018				0.19%	0.19%	0.03%			0.40%
										1.400000	1.400000	0.200000			3.000000
										\$1,964.02	\$1,964.02	\$280.57			\$4,208.61

	Monto esta Hoja:						\$3,684.91	\$3,684.91	\$526.42						\$7,896.24
	Acumulado:						\$69,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$167,562.58	\$126,522.24	\$24,795.08	\$6,615.65	\$1,890.18	\$611,688.66

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000604

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Eneas Zamora Verdusco No. 2444, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Estatal de Manzanillo y Regional Occidente.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18


Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IEL-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFONICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm. CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	10.000000	\$2,630.70	20/08/2018	03/09/2018				0.12%	0.12%	0.02%			0.25%
										4.666700	4.666700	0.666600			10.000000
										\$1,227.66	\$1,227.66	\$175.38			\$2,630.70
S-IEL-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO PZA EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/4GB CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERIA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T).		18.000000	\$12,038.58	20/08/2018	03/09/2018				0.54%	0.54%	0.08%			1.16%
										8.400000	8.400000	1.200000			18.000000
										\$5,618.00	\$5,618.00	\$802.58			\$12,038.58

Monto esta hoja:										\$6,845.66	\$6,845.66	\$977.96			\$14,669.28
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$174,408.24	\$133,367.90	\$25,773.04	\$6,815.55	\$1,890.18	\$626,357.94

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000605 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas. pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2444 A. Intersección con Avenida Libertad, Col. El Estero Verde, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46300.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
2-IEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 DOC VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. P.U.O T	DOC	1.000000	\$33,026.65	20/08/2018	03/09/2018				1.47%	1.47%	0.21%			3.16%
										0.466700	0.466700	0.066600			1.000000
										\$15,412.44	\$15,412.44	\$2,201.77			\$33,026.65
A10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO														
4-AAS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES, DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA				27/08/2018	03/09/2018									

	Monto esta hoja:						\$15,412.44	\$15,412.44	\$2,201.77						\$33,026.65
Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$148,780.34	\$27,974.81	\$6,615.55	\$1,890.18	\$659,384.59					






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000606

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2444, Manzanillo, Col. Zona Lomas, Manzanillo, Jalisco, Jalisco, C.P. 46300.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18

Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
4-AAC-01.3	TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O T MINI SPLIT CAP 60,000 BTU/HR, 5 T.R MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.000000	\$37,619.66	27/08/2018	03/09/2018					3.16%	0.45%			3.62%
											0.875000	0.125000			1.000000
											\$33,092.20	\$4,727.46			\$37,819.66
S-AAS-01.02	MINI SPLIT CAP 24,000 BTU/HR, 2.00 T.R. MCA. TRANE, Pieza CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.000000	\$38,505.01	27/08/2018	03/09/2018					3.22%	0.46%			3.68%
											0.875000	0.125000			1.000000
											\$33,691.88	\$4,813.13			\$38,505.01
S-AAS-01.04	MINI SPLIT CAP 12,000 BTU/HR, 1 T.R MCA. TRANE, Pieza CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	3.000000	\$79,594.77	27/08/2018	03/09/2018					6.66%	0.95%			7.61%
											2.625000	0.375000			3.000000
											\$69,845.42	\$9,949.35			\$79,594.77

Monto esta hoja:											\$136,429.50	\$19,489.94			\$155,919.44	
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$285,209.84	\$47,464.75	\$8,615.55	\$1,890.18		\$815,304.43

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630: Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2004, Local 4, Manzanillo, Baja California Sur, C.P. 23000.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000607

DOCUMENTO E-13


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-AAS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA PZA ORANGE PUMP. PARA DESAG E DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.		5.000000	\$19,002.15	27/08/2018	03/09/2018					1.59%	0.23%			1.82%
											4.375000	0.625000			5.000000
											\$16,626.88	\$2,375.27			\$19,002.15
	ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T														
S-AAS-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS ASTM B280, INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA EQUIPO BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA, CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LWA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE				27/08/2018	03/09/2018									

Monto esta hoja:							\$16,626.88	\$2,375.27							\$19,002.15
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$301,836.72	\$49,840.02	\$6,615.55	\$1,890.18	\$834,306.18

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



DOCUMENTO E-13

000678

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2442, Manzanillo, Colima, Colima, Colima, Colima, C.P. 30800

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.														
M-AAC-03.1	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	14.000000	\$2,281.30	27/08/2018	03/09/2018					0.19%	0.03%			0.22%
											12.250000	1.750000			14.000000
											\$1,996.14	\$285.16			\$2,281.30
M-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE 5/8" DE ML DIAMETRO, PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)		15.000000	\$660.75	27/08/2018	03/09/2018					0.00%	0.01%			0.06%
											13.125000	1.875000			15.000000
											\$578.16	\$82.59			\$660.75
M-AAC-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE P.V.C. DE 5/8" PZA PARA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T		5.000000	\$192.65	27/08/2018	03/09/2018					0.02%	0.00%			0.02%
											4.375000	0.625000			5.000000
											\$168.57	\$24.08			\$192.65

Monto esta hoja:							\$2,742.87	\$391.83							\$3,134.70
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$304,579.59	\$50,231.85	\$6,615.55	\$1,890.18	\$837,440.88

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018	Fecha: 05-jul-18	000609
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2004, Manzanillo, Jalisco.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		
		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
M-AAC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 5/8" DE P.V.C. PARA PZA DESAGÜE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T		4.000000	\$197.20	27/08/2018	03/09/2018					0.02%	0.00%			0.02%
											3.500000	0.500000			4.000000
											\$172.55	\$24.65			\$197.20
S-IAA-013	DESMONTAJE, DE MINI SPLIT CON RECUPERACIÓN EN PZA SUCURSAL ANTERIOR, EL PRECIO INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T)		12.000000	\$26,578.92	27/08/2018	03/09/2018					2.22%	0.32%			2.54%
											10.500000	1.500000			12.000000
											\$23,256.56	\$3,322.36			\$26,578.92
A11	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, OBRA CIVIL														
S-TIS-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE ML TIPO MALLA DE 54X100 mm MARCA CABLOFIL INCLUYE VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIP DESPERDICIOS MATERIALES MISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAPUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS		15.000000	\$3,576.30	27/08/2018	03/09/2018					0.30%	0.04%			0.34%
											13.125000	1.875000			15.000000
											\$3,129.26	\$447.04			\$3,576.30

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:						\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$26,558.37	\$3,794.05	\$6,615.55	\$1,890.18	\$30,352.42	\$887,793.30

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz







Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000610



DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduusco No. 2444, Locales 4, 5 y 6 Colonia Santa María, Calle 10 de Mayo y Calle 10 de Agosto, C.P. 23000

Duración: 50 días naturales
 Inicio obra: 31-jul-18
 Fin obra: 18-sep-18

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-TIS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE SALVOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS		8.000000	\$9,900.00	27/08/2018	03/09/2018					0.83%	0.12%			0.95%
											7.000000	1.000000			8.000000
											\$8,662.50	\$1,237.50			\$9,900.00
A12	EQUIPO ELÉCTRICO														
S-EEL-X24	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO, MARCA LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, NIVELACION, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL				30/08/2018	05/09/2018									

Monto esta hoja:							\$8,662.50	\$1,237.50							\$9,900.00
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$339,800.46	\$55,263.40	\$6,615.55	\$1,890.18	\$877,693.30

Director General: Arq. J. Juan Ortiz Ordaz


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400. Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 2000, Manzanillo, Col. El Estero, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46300.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



000611

DOCUMENTO E-13

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-EEL-X54	MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T VER FICHAS TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT X54-25000-0B1														
S-EEL-X54	TECNICAS PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO PZA CAT X54-25000-0B1		14.000000	\$4,247.04	30/08/2018	05/09/2018					0.23%	0.17%			0.41%
											8.000000	6.000000			14.000000
											\$2,426.88	\$1,820.16			\$4,247.04
S-IEL-01.02	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR PZA, BLANCO 16A CAT X00-INTER-00B		14.000000	\$4,904.34	30/08/2018	05/09/2018					0.27%	0.20%			0.47%
											8.000000	6.000000			14.000000
											\$2,802.48	\$2,101.86			\$4,904.34
M-EEL-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA NORMAL, MARCA SQUARED DE 30 ESPACIOS CONECTADO A BARRAS NO304L225S, ZAPATAS PRINCIPALES 225 AMP INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRENTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE				30/08/2018	05/09/2018									

	Monto esta hoja:						\$5,229.36	\$3,922.02							\$9,151.38
	Acumulado:						\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$345,029.82	\$59,185.42	\$6,615.55	\$1,890.18	\$886,844.68

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000012 DOCUMENTO E-13

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2444, Locales 4, 5 y 6, Colonia El Centro, Manzanillo, Colima, México, C.P. 36000

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Duración: 50 días naturales


Inicio obra: 31-jul-18

Fin obra: 18-sep-18

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total	
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T																
M-EEL-01.01	CAT NQ430L2G INTERIOR	PZA	1.000000	\$6,531.44	30/08/2018	05/09/2018					0.36%	0.27%			0.62%	
											0.571400	0.428600			1.000000	
											\$3,732.25	\$2,799.19			\$6,531.44	
M-EEL-01.02	CAT MH32M CAJA	PZA	1.000000	\$1,177.23	30/08/2018	05/09/2018					0.00%	0.05%			0.11%	
											0.571400	0.428600			1.000000	
											\$672.70	\$504.53			\$1,177.23	
M-EEL-01.03	CAT NC32S FRENTE	PZA	1.000000	\$3,478.67	30/08/2018	05/09/2018					0.19%	0.14%			0.33%	
											0.571400	0.428600			1.000000	
											\$1,987.81	\$1,490.86			\$3,478.67	
Monto esta hoja:											\$6,392.76	\$4,794.58			\$11,187.34	
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$351,422.58	\$63,980.00	\$6,615.55	\$1,890.18	\$698,032.02	
Director General: Arq. Juan Ordaz Ordaz																

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000613 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2244, Locales 4 y 5, Manzanillo, Colima, Jalisco, México, C.P. 36000.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
M-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PZA PARA ENERGIA REGULADA MARCA SQUARRED DE 8 ESPACIOS TIPO "QO" CATALOGO Q0816L100RB, EN 2 FASES, 3 HILOS MAS TIERRA FISICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMP GABINETE TIPO NEMA 1 CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, FIJACION PEINADO, MATERIALES MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA CALIFICADA ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P U O T.	PZA	1.000000	\$2,250.64	30/08/2018	05/09/2018					0.12%	0.09%			0.22%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$1,286.08	\$964.56			\$2,250.64
S-EEL-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, PZA. SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS.	PZA	1.000000	\$4,495.38	30/08/2018	05/09/2018					0.25%	0.18%			0.43%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$2,568.79	\$1,926.59			\$4,495.38

	Monto esta hoja:															
Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:															
		\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$385,877.45	\$355,277.45	\$66,871.15	\$66,871.15	\$6,615.55	\$1,890.18	\$1,890.18	\$1,890.18	\$1,890.18	\$1,890.18	\$904,778.04

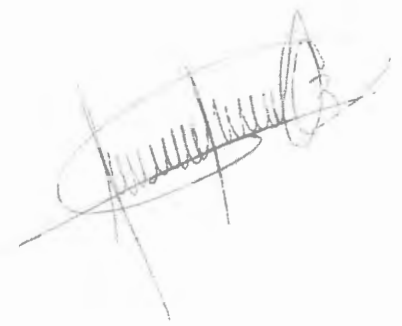

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



000614

DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Fecha: 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2424, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Estatal de Manzanillo y Regional Occidente.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-EEL-007	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRENTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARED O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)				30/08/2018	05/09/2018									
M-EEL-05.1	QO-120 1P x 15 A	Pieza	2,000,000	\$1,482.54	30/08/2018	05/09/2018					0.08%	0.06%			0.14%
											1.142900	0.857100			2.000000
											\$847.17	\$635.37			\$1,482.54

Monto esta hoja:							\$847.17	\$635.37							\$1,482.54
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$356,124.62	\$67,506.52	\$6,615.55	\$1,890.18	\$906,260.58

Director General: Arq. Juan Ordaz Ordaz


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630 Reynosa Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verducso No. 2244, Locales 4 y 5, Colonia El Centro, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46300.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-EEL-01.1	QO-120 1P x 20 A	Pieza	6.000000	\$4,447.62	30/08/2018	05/09/2018					0.24%	0.18%			0.43%
											3.428600	2.571400			6.000000
											\$2,541.50	\$1,906.12			\$4,447.62
S-EEL-07.02	QO-120 2P x 20 A	Pieza	4.000000	\$3,283.40	30/08/2018	05/09/2018					0.18%	0.13%			0.31%
											2.285700	1.714300			4.000000
											\$1,876.23	\$1,407.17			\$3,283.40
S-EEL-07.04	QO-230 3P x 30 A	Pieza	2.000000	\$3,532.54	30/08/2018	05/09/2018					0.19%	0.14%			0.34%
											1.142900	0.857100			2.000000
											\$2,018.59	\$1,513.95			\$3,532.54
A13	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA														
S-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE PZA 5/8" DE DIAMETRO Y 3.00 M DE LARGO INCLUYE CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR. FIJACIÓN MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN P.U.O.T.		1.000000	\$2,006.99	30/08/2018	05/09/2018					0.11%	0.08%			0.19%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$1,146.85	\$860.14			\$2,006.99

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:															
							\$89,829.96	\$79,640.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$7,583.17	\$5,687.38	\$6,615.56	\$1,890.18	\$13,270.55	\$919,531.13

Director General: Arq. J.Juan Ordez Ordez



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



DOCUMENTO E-13

000670

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2000, Local 102, Zona Industrial, Zona Industrial, Col. Estrella del Mar, C.P. 40000.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18

Fin obra: 18-sep-18


Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-IEL-032	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE BARRA DE PZA COBRE ELECTROLITICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS. TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	PZA	1.000000	\$3,960.57	30/08/2018	05/09/2018					0.22%	0.16%			0.38%
											0.571400	0.428600			1.000000
											\$2,263.18	\$1,697.39			\$3,960.57
A14	ACABADOS														
S-ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COMEX VINIMEX, M2 COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. (P.U.O.T.)	M2	185.240000	\$15,428.64	07/09/2018	12/09/2018						0.74%	0.74%		1.48%
												92.620000	92.620000		185.240000
												\$7,714.32	\$7,714.32		\$15,428.64

Monto esta hoja:										\$2,263.18	\$9,411.71	\$7,714.32			\$19,389.21
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$82,805.61	\$14,329.87	\$1,890.18	\$938,920.34						


Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000617 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630. Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2444, Instalación de Residencial Dada y Construcción de las Casas C.D. 2004.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		
		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, M2 COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	21.500000	\$1,790.74	07/09/2018	12/09/2018						0.09%	0.09%		0.17%
												10.750000	10.750000		21.500000
												\$895.37	\$895.37		\$1,790.74
S-ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, M2 COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	14.700000	\$1,224.36	07/09/2018	12/09/2018						0.06%	0.06%		0.12%
												7.350000	7.350000		14.700000
												\$612.18	\$612.18		\$1,224.36
M-ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO M2 PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LINEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA, COLOR BEIGE O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5 MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS, INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	6.390000	\$3,418.27	07/09/2018	12/09/2018						0.16%	0.16%		0.33%
												3.195000	3.195000		6.390000
												\$1,709.14	\$1,709.13		\$3,418.27

	Monto esta hoja:											\$3,216.69	\$3,216.68		\$6,433.37
Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:						\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.76	\$189,820.88	\$365,970.97	\$85,822.30	\$17,546.55	\$1,890.18	\$946,363.71

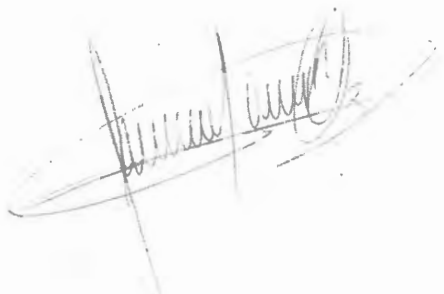

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000000

DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 2444 A, Locales 4 y 5, Zona Lomas, Centro M, Colonia Villa de los Reyes, C.P. 20004

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
M-ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO M2 PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LINEA MORELIA NEGRO SANTO DOMINGO, COLOR NEGRO O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS, INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	M2	11.810000	\$6,317.64	07/09/2018	12/09/2018						0.30%	0.30%		0.60%
												5.905000	5.905000		11.810000
												\$3,158.82	\$3,158.82		\$6,317.64
5-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACION DE MOLDURA ML ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	57.580000	\$3,031.59	07/09/2018	12/09/2018						0.14%	0.14%		0.29%
												28.790000	28.790000		57.580000
												\$1,515.80	\$1,515.79		\$3,031.59
2-ACA-07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX O M2 SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, A DOS MANOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	12.000000	\$2,402.16	07/09/2018	12/09/2018						0.11%	0.11%		0.23%
												6.000000	6.000000		12.000000
												\$1,201.08	\$1,201.08		\$2,402.16
A15	SEÑALETICA														

Monto esta hoja:												\$5,875.70	\$5,875.69		\$11,751.39
Acumulado:							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$23,422.24	\$1,890.18	\$957,105.00


Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	000619
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2444, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, S.A. de C.V.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		
		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total		
S-SEÑ-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)		4.000000	\$1,694.68	13/09/2018	14/09/2018							0.16%	0.16%	4.000000	\$1,694.68	\$1,694.68
S-SEÑ-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,		3.000000	\$1,787.85	13/09/2018	14/09/2018							0.17%	0.17%	3.000000	\$1,787.85	\$1,787.85

	Monto esta hoja:																
Director General: Arq. J. Juan Ordaz	Acumulado:																
							\$60,829.96	\$79,640.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$3,482.53	\$26,904.77	\$1,890.18	\$3,482.53	\$960,587.63

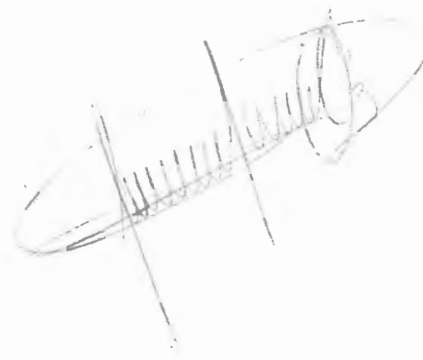


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000620 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2444, Zona Industrial, Zona Industrial, Zona Industrial, Zona Industrial, C.P. 40000, Manzanillo, Jalisco.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		
		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P. U. O. T.).														
S-SEÑ-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.		3.000000	\$1,271.01	13/09/2018	14/09/2018							0.12%		0.12%
													3.000000		3.000000
													\$1,271.01		\$1,271.01
	EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P. U. O. T.).														

	Monto esta hoja:												\$1,271.01		\$1,271.01
	Acumulado:	\$69,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$28,175.78	\$1,890.18	\$961,858.64					

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
000621		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Heron Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630 Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No 2444, Locales 4 y 5, Manzanillo, Baja California Sur, C.P. 40300.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18	


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-SEÑ-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)		3.000000	\$1,271.01	13/09/2018	14/09/2018							0.12%	0.12%	0.12%
													3.000000		3.000000
													\$1,271.01		\$1,271.01
S-SEÑ-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) ELABORACION Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS		1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.04%	0.04%	0.04%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67

	Monto esta hoja:															
Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:															
							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.76	\$189,820.68	\$366,970.97	\$91,698.00	\$1,694.68	\$29,870.46	\$1,890.18	\$963,553.32






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2000, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste y Regional Occidente.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM, INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM, INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)														
S-SEÑ-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACION DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON		2.000000	\$847.34	13/09/2018	14/09/2018							0.08%		0.08%
													2.000000		2.000000
													\$847.34		\$847.34

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:						\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$30,717.80	\$1,890.18	\$847.34	\$964,400.66

Director General: Arq. Javier Ordaz Ordaz







Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000623 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400. Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas. pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2444, Colonia La Estrella, Manzanillo, Jalisco, C.P. 46300.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).														
S-SEÑ-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS.		3.000000	\$4,923.66	13/09/2018	14/09/2018									
													0.47%		0.47%
													3.000000		3.000000
													\$4,923.66		\$4,923.66
	MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).														

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:															
							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,898.00	\$4,923.66	\$35,641.46	\$1,890.18	\$969,324.32

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz




Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		000624
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No 2444, Manzanillo, Col. Centro, Jalisco, C.P. 46000.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
2-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).	PZA	1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.04%		0.04%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67
S-SEÑ-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS	PZA	1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.04%		0.04%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67

	Monto esta hoja:												\$847.34		\$847.34
	Acumulado:						\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.76	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$36,488.80	\$1,890.18	\$970,171.66

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

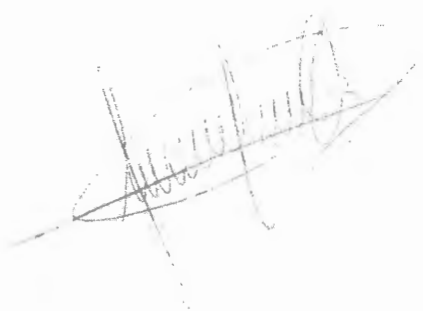

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000625 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2444, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, C.P. 20000, Manzanillo, Jalisco.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)														
S-SEÑ-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA. TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS.		1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.04%		0.04%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67
	MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)														

	Monto esta hoja:														
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:						\$89,629.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$36,912.47	\$1,890.18	\$970,595.33






Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No.

Duración: 50 días naturales

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31-jul-18


Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-SEÑ-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)		1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.04%		0.04%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67
S-SEÑ-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE.		1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.04%		0.04%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67

Monto esta hoja:																
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.76	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$37,759.81	\$1,890.18	\$971,442.67							

Director General: Arq. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000627 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Convocatoria:	Fecha: 05-jul-18	Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2444, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Estatal de Manzanillo y Regional Occidente.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).														
S-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS.		1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.04%		0.04%
	ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T)												1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67

Monto esta hoja:															
Acumulado:	\$69,829.96	\$79,840.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,696.00	\$423.67	\$38,183.48	\$1,890.18	\$971,866.34					

Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz







Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000628



DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
 CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elías Zamora Verduco No. 1000, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Estatal de Manzanillo y Regional Occidente, C.P. 48000.

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-SEN-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, PZA CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	PZA	1.000000	\$25,229.96	13/09/2018	14/09/2018							2.41%		2.41%
													1.000000		1.000000
													\$25,229.96		\$25,229.96
	PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).														

Monto esta hoja:													\$25,229.96		\$25,229.96
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$63,413.44	\$1,880.18	\$997,096.30						

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz


Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000629 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 Convocatoria	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verdusco No. 244 A, Manzanillo, Jalisco y Regional Occidente		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, PZA CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)		2.000000	\$29,705.38	13/09/2018	14/09/2018							2.84%	2.84%	2.84%
													2.000000		2.000000
													\$29,705.38		\$29,705.38
S-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE PZA VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)		13.000000	\$4,152.59	13/09/2018	14/09/2018							0.40%	0.40%	0.40%
													13.000000		13.000000
													\$4,152.59		\$4,152.59
M-SEÑ-17	COLOCACION DE LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL PZA ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE, MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTOADHERIBLE CINTA DOBLE CARA PARA USO PESADO MARCA 3M SCOTCH, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, LIMPIEZA PREVIA Y POSTERIOR DE LA SUPERFICIE (P.U.O.T.)		3.000000	\$324.99	13/09/2018	14/09/2018							0.03%	0.03%	0.03%
													3.000000		3.000000
													\$324.99		\$324.99

	Monto esta hoja:															
	Acumulado:															
		\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.76	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,898.00	\$34,182.96	\$97,596.40	\$1,890.18	\$34,182.96	\$1,031,279.26				

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz



Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

000630



DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018
 CONVOCATORIA

Fecha: 05-jul-18

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduusco No. 2224, Manzanillo, Jalisco, pertenecientes a la Dirección Estatal de Guadalajara y Regional Occidente.

Duración: 50 días naturales

Inicio obra: 31-jul-18

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente

Fin obra: 18-sep-18

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN		1.000000	\$423.67	13/09/2018	14/09/2018							0.04%		0.04%
													1.000000		1.000000
													\$423.67		\$423.67

DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

Monto esta hoja:													\$423.67		\$423.67
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$98,020.07	\$1,890.18	\$1,031,702.83						


Director General: Arq. J.Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 000631 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramirez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodriguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas. pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2444, Locales 4, 5 y 6 Colonia Villa de los Reyes, C.P. 40100, Manzanillo, Jalisco.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
2-SEN-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE		4.000000	\$1,694.68	13/09/2018	14/09/2018							0.16%	0.16%	
													4.000000		4.000000
													\$1,694.68		\$1,694.68
	SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).														

	Monto esta hoja:														
Director General: Arg. J. Juan Ordaz Ordaz	Acumulado:														
							\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,979.97	\$91,886.00	\$96,714.75	\$1,890.18	\$1,033,397.61

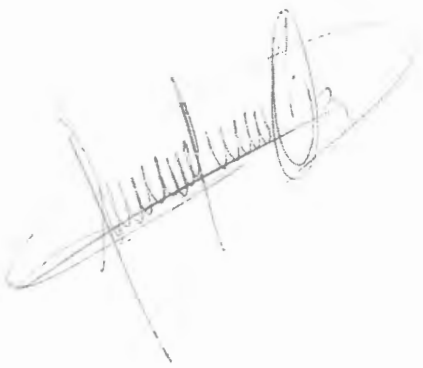

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.



DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 **Fecha:** 05-jul-18
CONVOCATORIA

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No. 2000, Locales 4 y 5, Regional Occidente, Colima, Colima, Colima, Colima, C.P. 38000.

Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 50 días naturales
Inicio obra: 31-jul-18
Fin obra: 18-sep-18


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
2-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTOS SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM, INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	2.000000	\$847.34	13/09/2018	14/09/2018							0.08%		0.08%
													2.000000		2.000000
													\$847.34		\$847.34
M-SEÑ-21	COLOCACIÓN DE ACRÍLICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA PZA DE MEDIDAS APROXIMADA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T)	PZA	8.000000	\$6,815.84	13/09/2018	14/09/2018							0.65%		0.65%
													8.000000		8.000000
													\$6,815.84		\$6,815.84

A16 GABINETES Y EXTINTORES

Monto esta hoja:													\$7,663.18		\$7,663.18
Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$107,377.93	\$1,890.18	\$1,041,060.79						

Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz

Inmobiliaria y Constructora EQ02, S.A. de C.V.		 DOCUMENTO E-13
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Concurso No: LO-014P7R001-E343-2018 CONVOCATORIA	Fecha: 05-jul-18	000033
Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Reynosa, ubicada en Herón Ramírez Esquina con Michoacán #400, Locales 4, 5 y 6 Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes a la Dirección Estatal de Tampico y Regional Noreste, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de la Representación de Manzanillo, con ubicación en Avenida Elias Zamora Verduco No.		
Lugar: Regional Noreste y Regional Occidente		
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		
		Duración: 50 días naturales Inicio obra: 31-jul-18 Fin obra: 18-sep-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	31/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	Total
S-GYE-01	RECARGA Y COLOCACION DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS PZA TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE MATERIALES PARA COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, CONFORME A LAS NORMAS: NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SGFI DE 2005 P.U.O.T.)		3.000000	\$1,751.61	14/09/2018	15/09/2018							0.17%		0.17%
													3.000000		3.000000
													\$1,751.61		\$1,751.61
A17	LIMPIEZA														
S-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, M2 RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION Y APLICACION DE SOLUCIONES, ACIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T		103.000000	\$2,945.80	14/09/2018	18/09/2018							0.17%	0.11%	0.28%
													61.800000	41.200000	103.000000
													\$1,767.48	\$1,178.32	\$2,945.80

	Monto esta hoja:														
	Acumulado:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$110,897.02	\$1,178.32	\$4,687.41					
Director General: Arq. J. Juan Ordaz Ordaz															

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$89,829.96	\$79,540.29	\$114,932.78	\$189,820.68	\$365,970.97	\$91,698.00	\$110,897.02	\$3,068.50	
ACUMULADO:	\$89,829.96	\$169,370.25	\$284,303.03	\$474,123.71	\$840,094.68	\$931,792.68	\$1,042,689.70	\$1,045,758.20	
PORCENTAJE PERIODO:	8.59%	7.61%	10.99%	18.15%	35.00%	8.77%	10.60%	0.29%	
PORCENTAJE ACUMULADO:	8.59%	16.20%	27.19%	45.34%	80.33%	89.10%	99.71%	100.00%	